



TOILET BOOTH SYSTEM

LINEUP

		FSW-RW	FSW-PV	FSW-PW	FS- ^{EW} _{EWs}	FS		S	抗ウィルス	30t	SOLID	RESTEC	CS
トイレブース 一覧表		P04-05	P06-07	P08-09	P10-11	P12-13		P14-15	P16 	P17	P18-19	P20	P21
特徴		天然木削りだしエッジに突板仕上げのリアルウッドシリーズ。天然木ならではの柔らかな雰囲気が魅力。	小口と一体化したパネルに、硬質化粧シートを巻いたエッジレス仕様。上品で滑らかな仕上がり。	いく層にも重なった積層材を表面材・小口に使用。美しく自然な仕上がりを追求したモデル。	表面にオレフィン系樹脂シートを採用した多彩なモデル。FS-EWは特殊プレス加工で、より豊かな表情に。	アルミエッジに焼付塗装を施したコストパフォーマンスの高いハイグレードモデル。意匠の豊かさも魅力。		アルミの美しさが引き立つアール&フラットエッジ仕様。クリーンで親しみやすいスタンダードモデル。	パネル表面材やスライドボルト・取手・アルミエッジなどの金物部分に抗ウイルス機能を持つ素材を使用。	パネル厚 30mmのスリムなモデル。芯材はペーパーコア・MDFから使用環境に合わせて選択可能です。	高い耐久性・耐水性・強度を持つフェノール樹脂板を使用したモデルです。	繊維強化セメント基板に特殊UV塗装を施した不燃仕上げ。清潔で優れた堅牢性・耐薬品性を持ちます。	高さ 1,200mm (標準)メラミン仕上げの扉は四方ソフトエッジを採用。指挟防止金物・安全ビース金物付。
エッジ材仕上げ		天然木	シート貼り	削り出し (ウレタン塗装)	アルミ型材オレフィンシート巻き込み	焼付塗装 (アルミ型材)		アルマイト仕上げ (アルミ型材)	抗ウイルス塗装 (アルミ型材)	アルミ R エッジ	エッジレス	ステンカラー仕上げ (アルミ型材)	アルマイト仕上げ (アルミ型材)
パネル仕上げ		天然木練付合板 メラミン	化粧シート	メラミン	オレフィンシート (基板= MDF 型押し)	メラミン、オレフィン化粧シート		メラミン、ポリエステル化粧シート、オレフィン	抗ウイルスメラミン	メラミン、ポリエステル化粧シート、オレフィン	フェノール樹脂板	繊維強化セメント基板 特殊UV塗装	メラミン、ポリエステル化粧シート
パネル厚		40mm	40mm	40mm	40mm	40mm		40mm	40mm	30mm	13・16mm	30mm	40mm (扉は 20mm)
オプション	ハイドア	○	○	○	○	○		○	○	—	—	—	—
	引き戸	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	—
	折れ戸	○	○	○	○	○		○	○	—	—	○	—
	セキュリティ扉	○	○	○	○	○		○	○	—	—	—	—
	パニックオープン扉	—	—	—	○	○		○	○	—	—	○	—
	堅牢タイプ	○	○	○	○	○		○	○	○	—	○	—
	抗ウィルス	—	—	—	—	○		○	○	○	—	—	—
	不燃タイプ	—	—	—	—	—		○	○	○	—	○	—
コーナー材Rタイプ		—	—	—	—	—		○	—	○	—	○	○

OPTION

	引き戸・折れ戸	パニックオープン扉	セキュリティ扉	不燃タイプ	堅牢タイプ		ハイドア	コーナーRタイプ	金具
オプション	P22-23	P24	P25	P26	P26		P27	P27	P28-29
	狭いスペースでも入口を大きく設定可能。バリアフリー対応。	内開き扉が非常時には外開きになる、安心・安全なシステム。	ドア上下の隙間を最小限にしてセキュリティ性能をアップ。	アルミ被りエッジと仕上げてメラミン不燃材・内部に不燃コアを使用しています。	メラミンに9mmMDFを裏打ちし、耐衝撃性を高めたパネルを使用。高い堅牢性を発揮します。		天井付近まで扉を延ばしたスタイリッシュなタイプ。高さ2,415mmまで対応します。	コーナー部に滑らかな丸みのある部材の選択も可能です。	スタンダードなものからソリッドパネル用まで豊富な選択肢。

VANITY TABLE

	洗面化粧台	甲板
洗面化粧台 甲板	P30-31	P31
	天面・本体の素材をはじめ扉形式や構造も豊富な選択肢の中から選べます。	人工大理石とメラミンポストフォームの中から選べます。



上品で優しい空間を醸す、天然木の風合い!

天然木削りだしエッジに突板仕上げのパネルを組み合わせたリアルウッドシリーズ。天然木ならではの優しい雰囲気の魅力です。


対応パネル材	天然木練付合板	●
	化粧シート	—
	オレフィンシート	●
	メラミン	●
	抗ウィルス	●
	不燃メラミン	●

標準仕様	表面材	高圧メラミン化粧板／t=1.0mm
	小口材	堅木(タモ材)塗装仕上(オプション) UC塗装／着色UC塗装(オプション)
	芯材	ペーパーコア
	パネル厚	40mm
	笠木	ステンレス SUS 304／ヘアライン
	巾木	ステンレス SUS 304／ヘアライン

金物	ハイグレード



標準施工図例

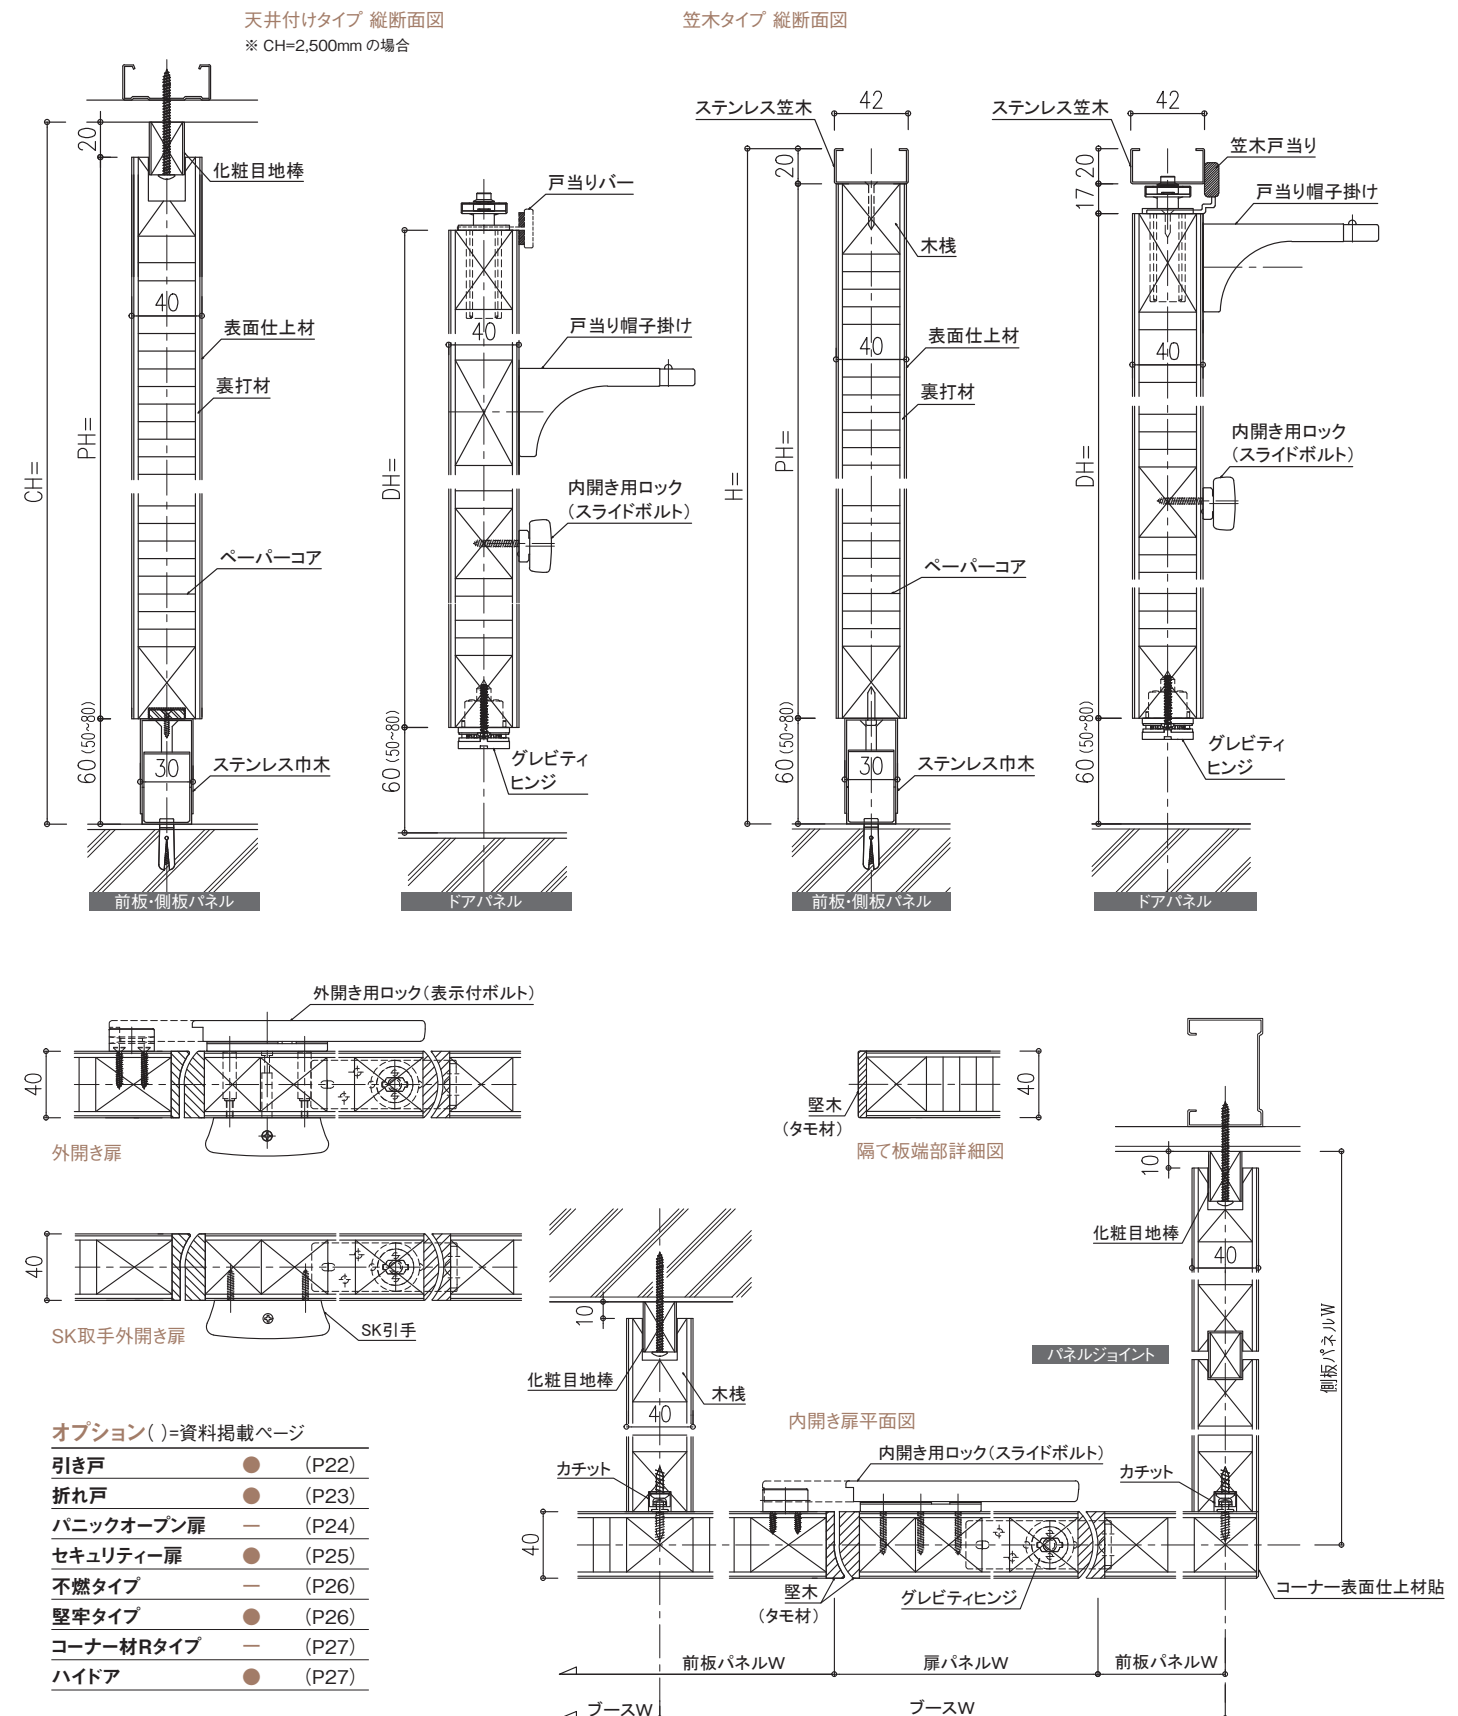

FSW-PV シート巻き仕上げ



表面に化粧シートを使用した意匠性の高いモデル



小口と一体化したパネルに、硬質化粧シートを巻いたエッジレス仕様。上品で滑らかな仕上がりで上質な空間を演出します。

対応パネル面材	天然木練付合板	—
	化粧シート	●
	オレフィンシート	—
	メラミン	—
	抗ウィルス	—
	不燃メラミン	—

標準仕様	表面材	化粧シート
	小口材	化粧シート貼り
	芯材	ペーパーコア
	パネル厚	40mm
	笠木	アルミ笠木シート貼り仕上げ
	巾木	ステンレス SUS 304 / ヘアライン
	金物	ハイグレード



標準施工図例

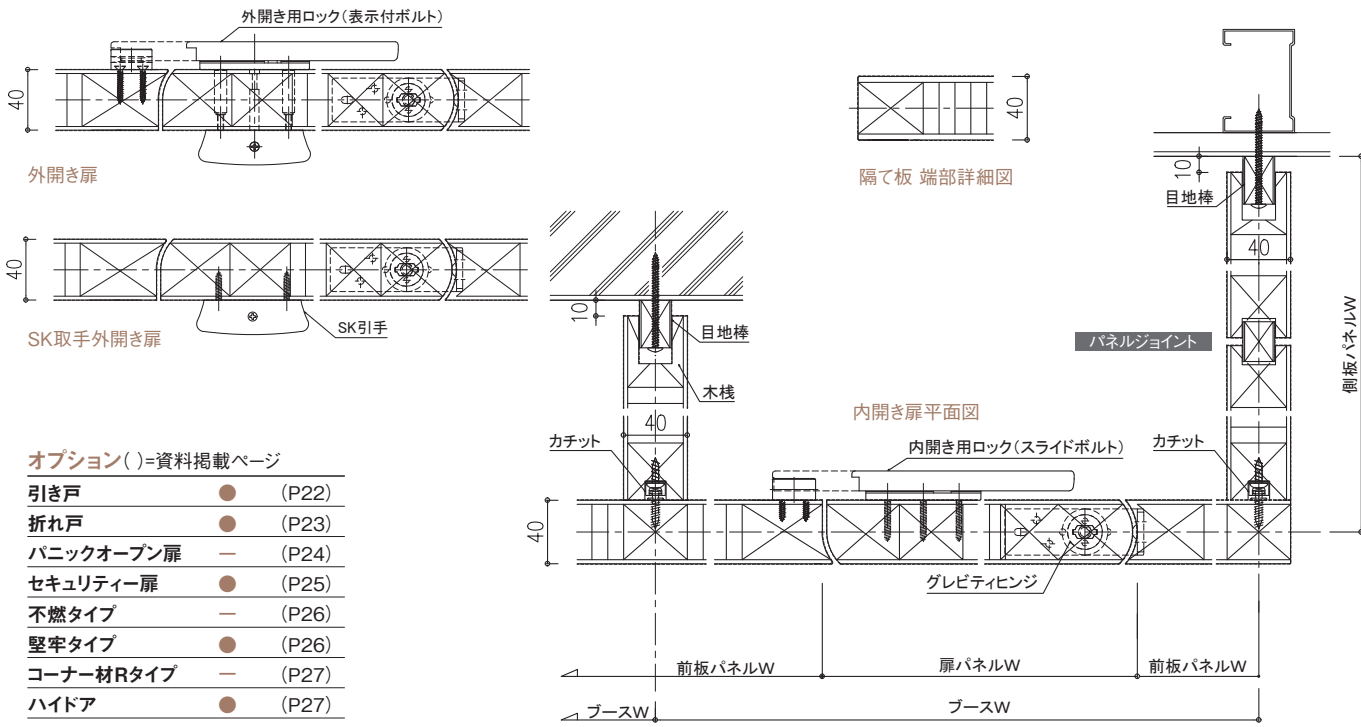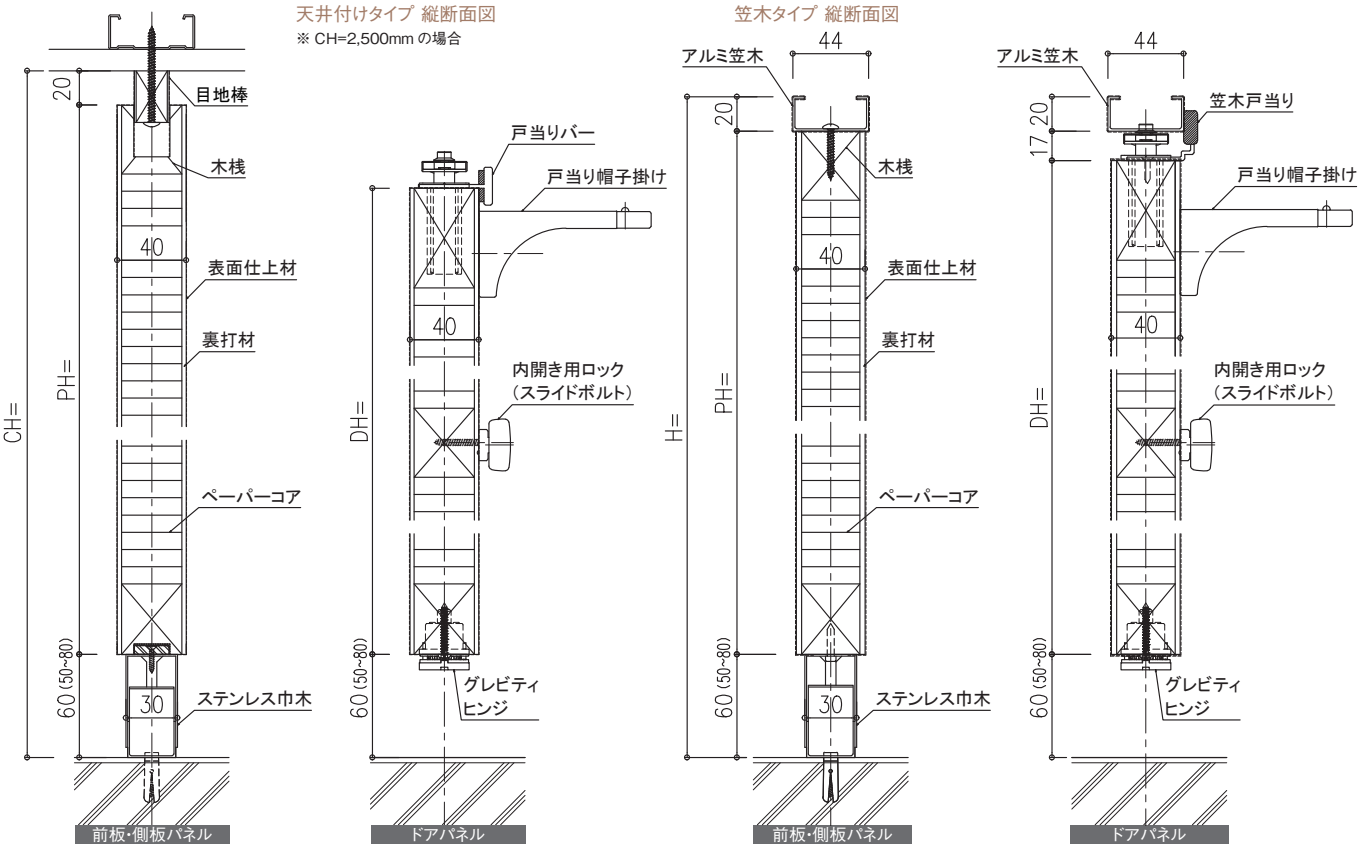

オプション()=資料掲載ページ

引き戸	●	(P22)
折れ戸	●	(P23)
パニックオープン扉	—	(P24)
セキュリティ扉	●	(P25)
不燃タイプ	—	(P26)
堅牢タイプ	●	(P26)
コーナー材Rタイプ	—	(P27)
ハイドア	●	(P27)


FSW-PW 積層合板仕上げ



※表面材 OBS レスキューオープン(アルミ同面エッジ焼付塗装仕上)モデル

豊かでナチュラルな、天然木の表情を生かしました。

メラミン・OSB・CLTなどを表面材・小口に使用した遊び心満点のモデルです。




対応パネル面材 積層合板各種 / OSB・CLT・メラミン化粧板など

標準仕様

表面材	積層合板・メラミン
小口材	積層材等
芯材	ペーパーロールコア
パネル厚	40mm
笠木	アルミ笠木焼付塗装仕上げ
巾木	ステンレス SUS 304 / ヘアライン
金物	ハイグレード

標準施工図例 図面はOSB ウレタン塗装仕上仕様

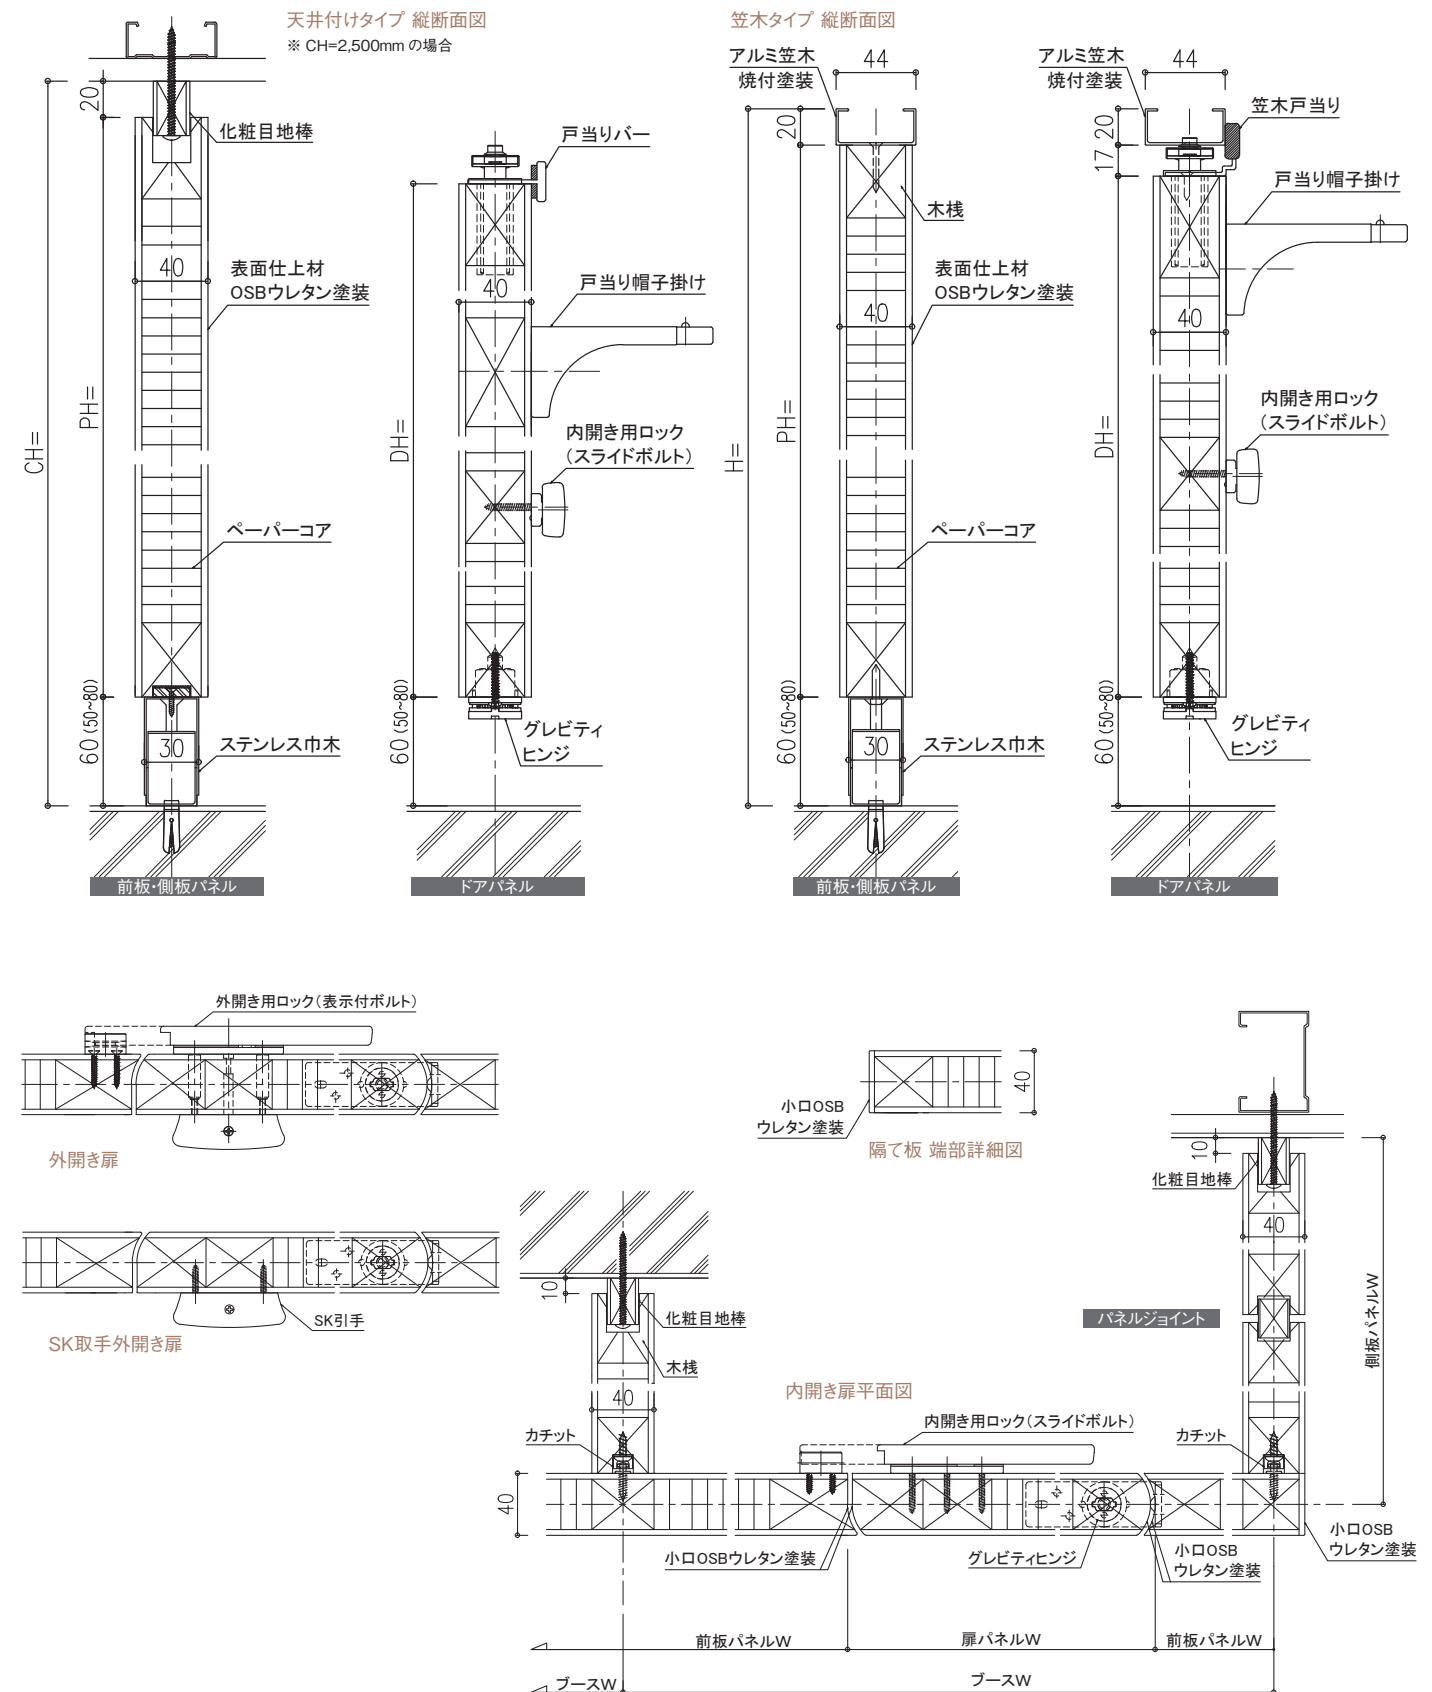

FS-EW・EWS オレフィンシート仕上げ



※写真はエリ木モデル




リッチな質感+環境にも優しい、才色兼備型。

表面に豊かな表情と人にも地球にも優しい環境性能を持つオレフィン系樹脂シート、まさに才色兼備と言えます。

さらに FS-EWは伝統的な表面加工を再現したエリ木加工を施し、より美しい佇まいで優雅な雰囲気を出します。

FS-EW (エリ木加工仕上げ)

MDF基板に、伝統的な職人の技を彷彿とさせる独自の型押し加工を施すことで、まるで天然木のような豊かな仕上りになります。

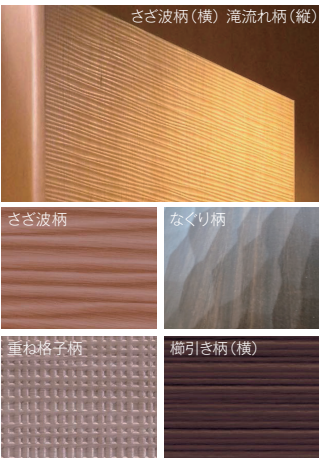

FS-EWS (スタンダード仕上げ)


豊富な柄と優しい表情を持つオレフィン系樹脂シートの特性を活かした、クリーンでノーブルな仕上がり。



標準仕様	表面材	オレフィンシート+MDF / t=2.5mm 押し型オレフィンシート+MDF / t=4mm (FS-EWのみ)
	小口材	アルミ型材オレフィンシート巻込み
	芯材	ペーパーコア
	パネル厚	40mm
	笠木	アルミ笠木シート貼り仕上げ
	巾木	ステンレス SUS 304 / ヘアーライン
	金物	ハイグレード



標準施工図例

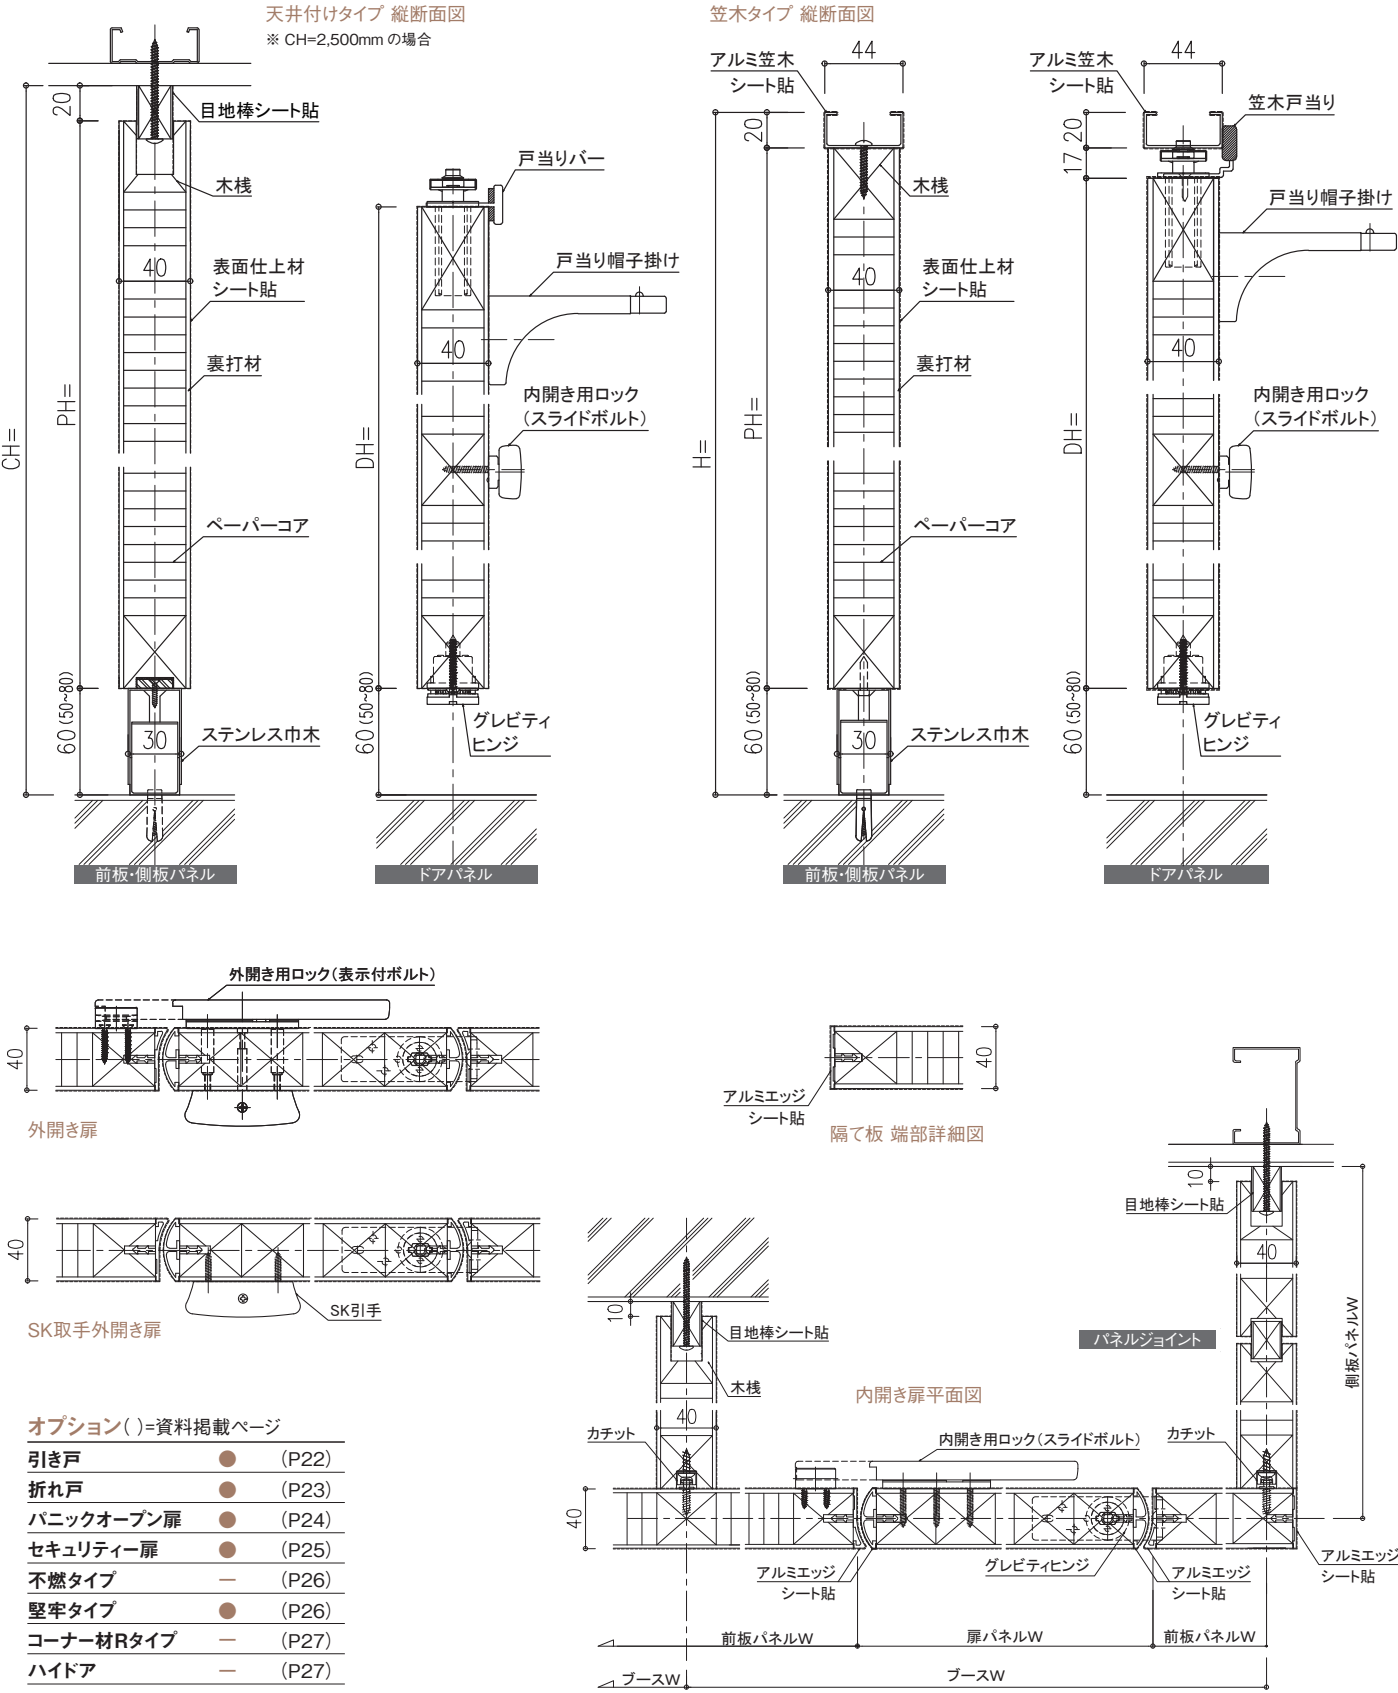



同面アルミエッジに焼付け塗装。美しさと強さを両立!

アルミエッジに焼付塗装を施した、ハイグレードながらコストパフォーマンスの高いモデルです。スタンダードカラーから木目まで意匠の幅の豊かさ魅力です。



対応パネル面材

天然木練付合板	●
化粧シート	●
オレフィンシート	●
メラミン	●
抗ウイルス	●
不燃メラミン	●※


※アイカ フレアテクト

標準仕様

表面材	高圧メラミン化粧板／t=1.0mm
小口材	同面アルミエッジ焼付塗装仕上げ
芯 材	ペーパーコア
パネル厚	40mm
笠 木	アルミ笠木焼付塗装仕上げ
巾 木	ステンレス SUS 304／ヘアライン
金 物	ハイグレード



標準施工図例

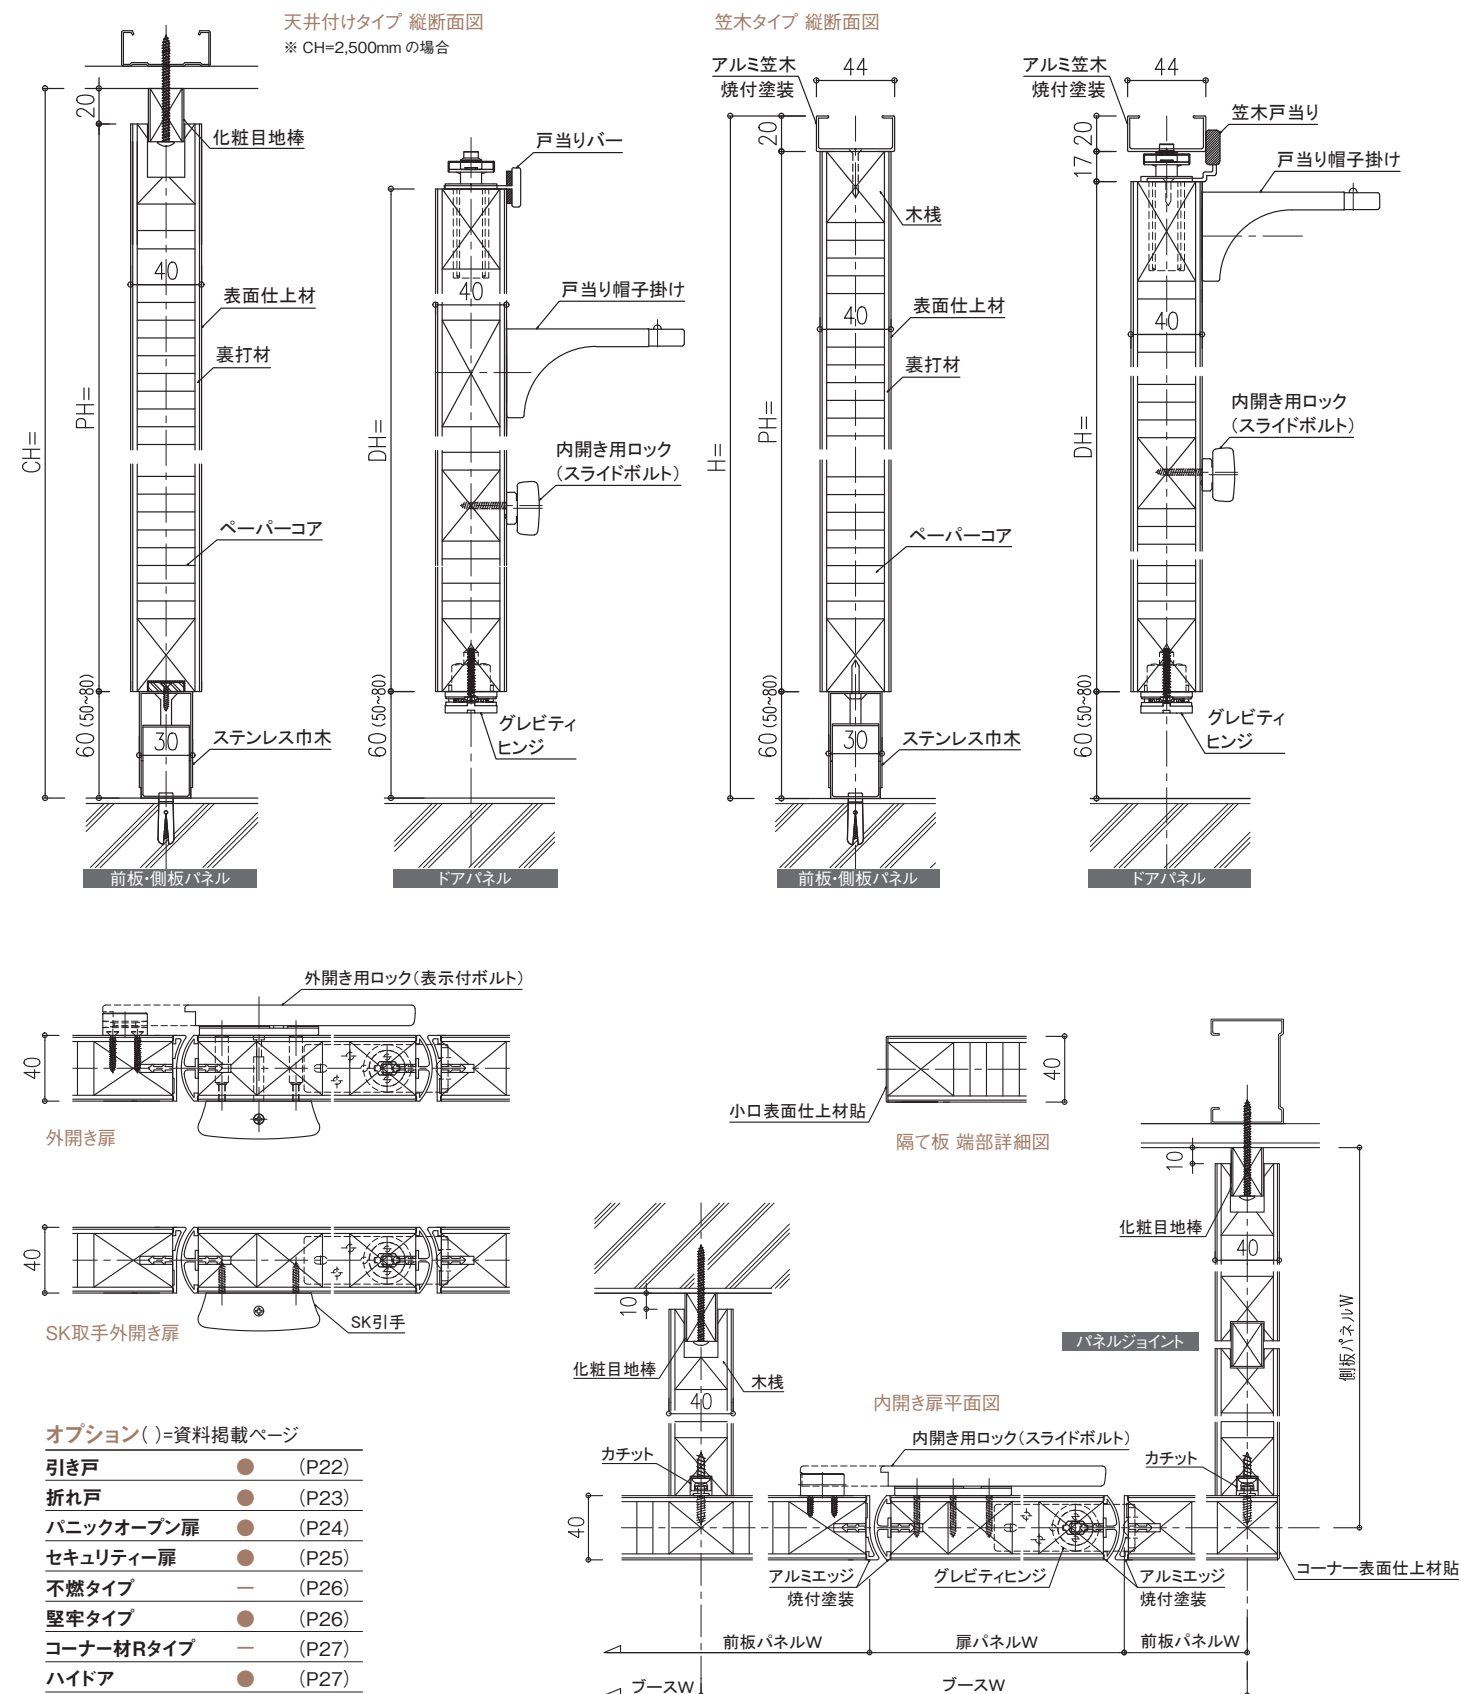


S アルミ製 アールエッジ被せタイプ



清潔感あふれ、経済性に優れたスタンダードタイプ。

被せ仕様のアルミエッジは
アルマイトシルバー仕上げ。
オプションで焼き付け塗装
にも対応します。



対応パネル面材


天然木練付合板	●
化粧シート	●
オレフィンシート	●
メラミン	●
ポリエステル	●
抗ウィルス	●
不燃メラミン	●

標準仕様

表面材	高压メラミン化粧板／t=1.0mm
小口材	被せタイプアルミエッジ／アルマイトシルバー
芯 材	ベーパーコア
パネル厚	40mm
笠 木	アルミ笠木／アルマイトシルバー
巾 木	ステンレス SUS 304 ／ヘアーライン
金 物	スタンダード



標準施工図例

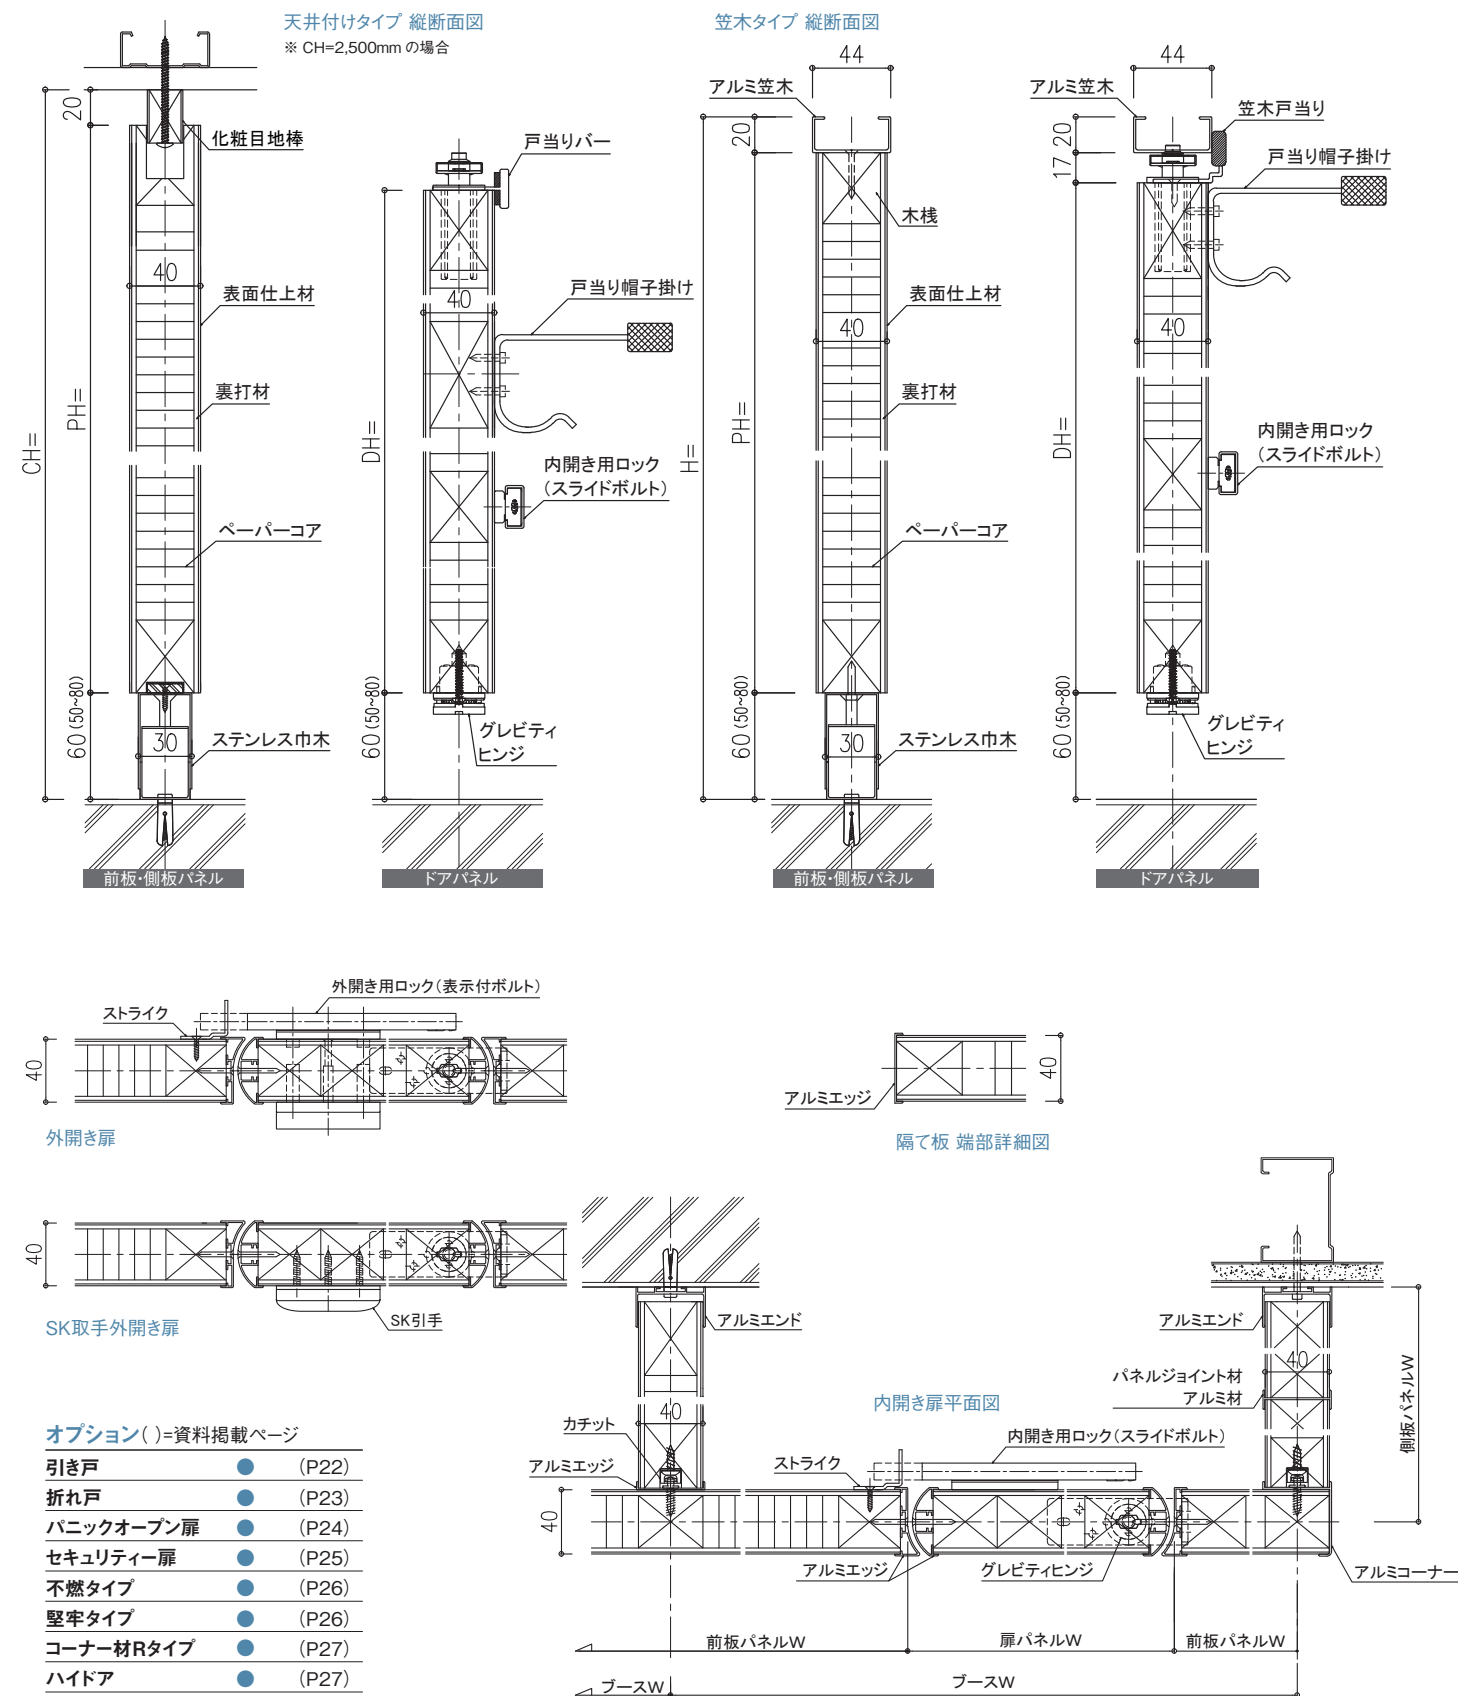

抗ウイルス 抗ウイルスタイプ



■S(スタンダード)タイプ／開口部のアルミエッジに表面材近似色で抗ウイルス塗料を焼き付け塗装。
※開口部以外のアルミエッジは、一般塗料による近似色焼付塗装。
※木目も近似色となり、木目の転写はできません。

オプション
()=資料掲載ページ

引き戸	●	(P22)
折れ戸	●	(P23)
パニックオープン扉	●	(P24)
セキュリティ扉	●	(P25)
不燃タイプ	—	(P26)
堅牢タイプ	●	(P26)
コーナー材Rタイプ	—	(P27)
ハイドア	●	(P27)

標準仕様

表面材	抗ウイルスメラミン化粧板／t=1.0mm
小口材	アルミ型材／抗ウイルス焼付塗装
芯材	ペーパーコア
パネル厚	40mm
笠木	アルミ型材／抗ウイルス焼付塗装
巾木	ステンレス SUS 304／ヘアーライン
金物	ハイグレード／抗ウイルス対応

《金物・アルミエッジ》抗ウイルス対応品（SIAA 認定品）

No.618WV
表示付きボルト

No.618BV
スライドボルト


No.618CV
SK 取手

No.618HV
戸当り帽子掛け

トイレブースに抗ウイルス機能をプラス。

手の触れるパネル表面材やスライドボルト・取手・アルミエッジなどの金物部分に抗ウイルス機能を持つ素材を使用。トイレブースの表面材と金物を含めた「抗ウイルス SISS」認定を取得しました。

標準施工図例 FS(フラットサーフェイス)タイプ

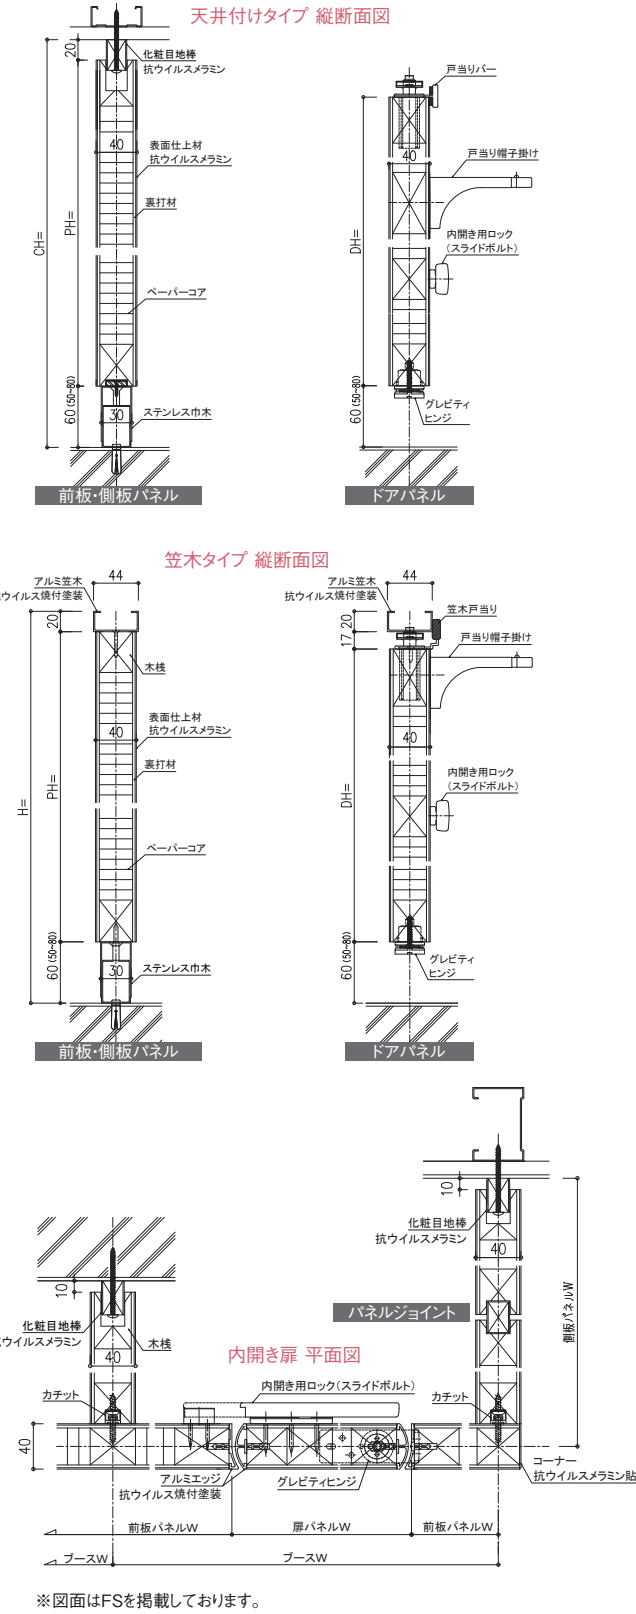

※図面はFSを掲載しております。


30t パネル厚30mmタイプ




厚さ 30mm、シャープで軽快な印象。

パネル厚 30mmのスリムなモデル。
芯材はペーパーコア・MDFから使用環境に合わせて選択可能です。

標準施工図例

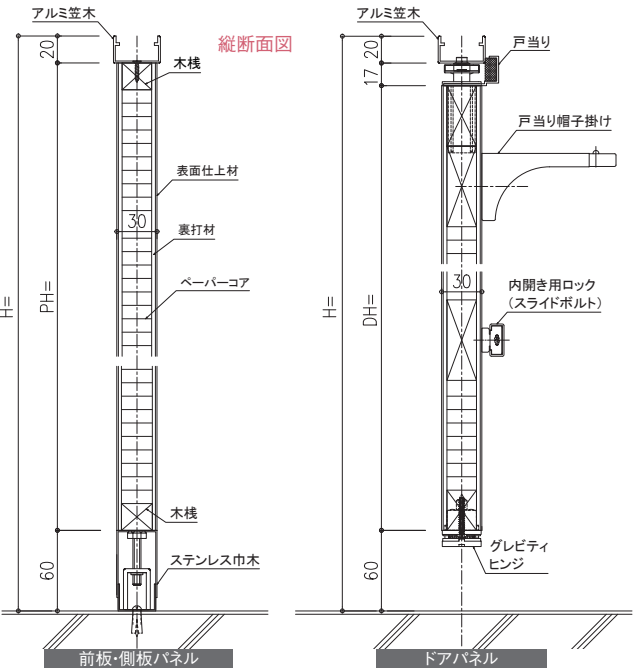

端部詳細図

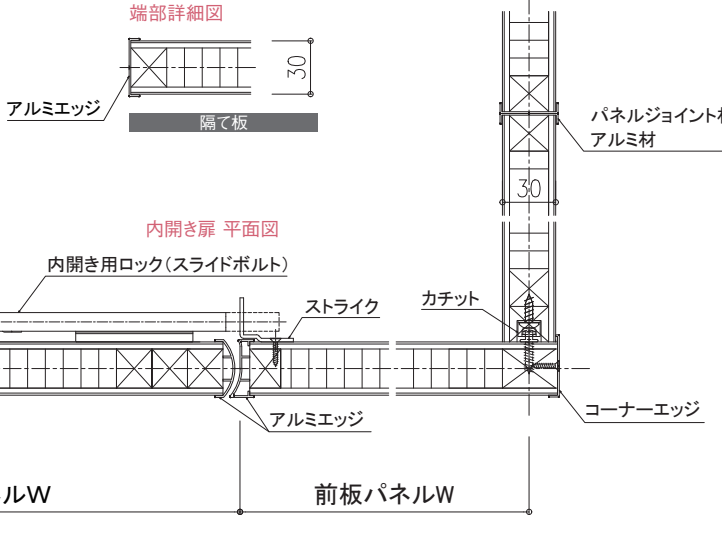

オプション()=資料掲載ページ

引き戸	●	(P22)
折れ戸	—	(P23)
パニックオープン扉	—	(P24)
セキュリティ扉	—	(P25)
不燃タイプ	●	(P26)
堅牢タイプ	—	(P26)
コーナー材Rタイプ	●	(P27)
ハイドア	—	(P27)

対応パネル面材

天然木練付合板	—
化粧シート	—
オレフィンシート	—
メラミン	●
ポリウレタン	●
抗ウイルス	●
不燃メラミン	●

標準仕様

表面材	高圧メラミン化粧板／t=1.0mm
小口材	アルミ型材／アルマイトシルバー
芯材	ペーパーコア
パネル厚	30mm
笠木	アルミ型材／アルマイトシルバー
巾木	ステンレス SUS 304／ヘアーライン
金物	スタンダード

SOL ソリッドパネル型




熱硬化フェノール樹脂仕様の堅牢タイプ。

優れた耐久性・耐水性を持ち、強度も高いフェノール樹脂板。その特性を生かし学校・パーキングエリア・駅などの公共施設に最適な製品。



標準仕様	①パネル	ソリッドメラミン(フェノール樹脂板)／t=13・16mm
	③表示付ラッチ	ステンレス SUS 304／ヘアライン
	④丁番	ステンレス SUS 304／ヘアライン
	⑤笠木	ステンレス角パイプ／25×25
	⑥壁レール	アルミエッジ
	⑦コーナーエッジ	アルミエッジ
	⑧パネルジョイント	アルミエッジ
	⑨巾木	ステンレス SUS 304／ヘアライン

標準施工図例

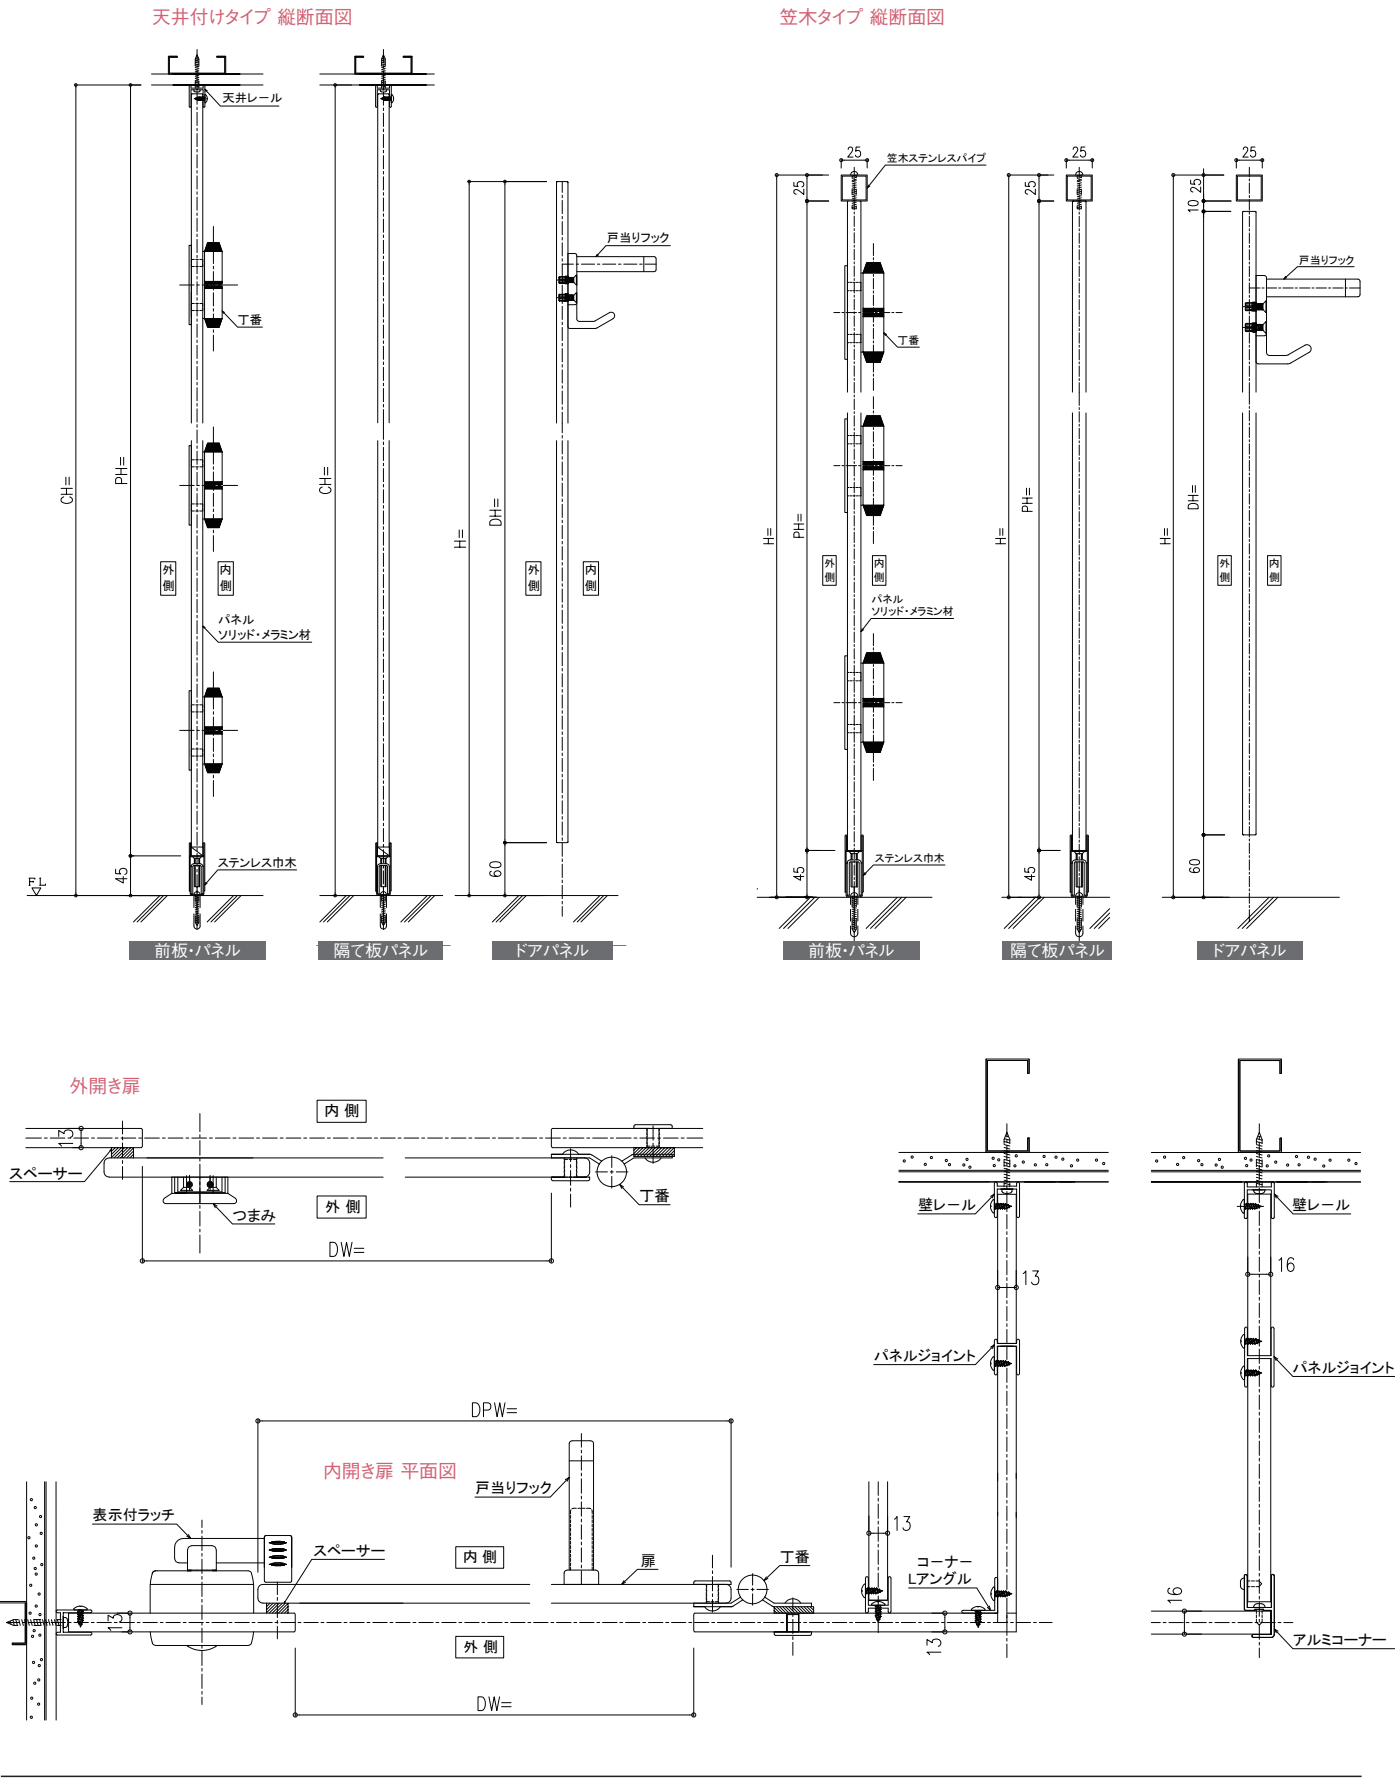


RESTEC® 繊維強化セメント特殊UV塗装仕上げ



不燃基板に特殊 UV 塗装を施したタフなブース。

高い不燃性をもつ繊維強化セメントを基板に、特殊 UV 塗装で仕上げた表面は高い防汚性と共に、優れた塗膜強度・耐溶剤性・耐薬品性・抗菌性・耐汚染性を持ちます。

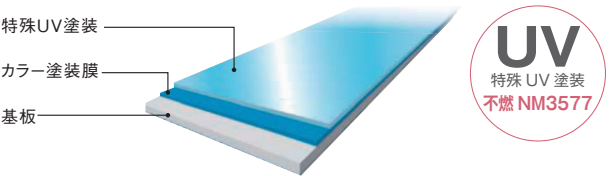


■ 耐摩耗性に優れメンテナンスも容易

性能比較項目	特殊UV塗装不燃板 (レストック)	一般塗装ケイカル板
油性マジック 拭き取り性能 (エタノール拭き)	残色無し	残色あり
耐金属汚れ性能 (金属スクラッチ)	残色無し	残色あり
耐アルコール ラビング性能 (80%アルコール)	残色無し	残色あり

上記試験結果は一例です。詳細は、裏表紙をご確認ください。

標準施工図例 UV-30RC

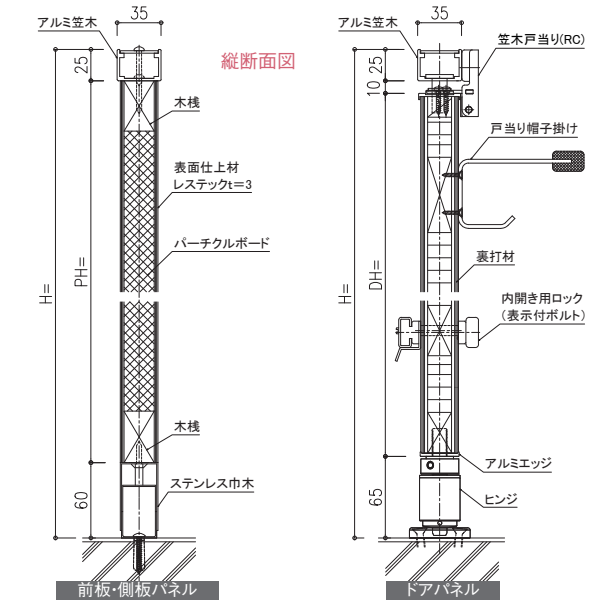


標準仕様

表面材	特殊UV塗装不燃板 (レストックt=3)
パネル厚	30mm
芯材	LVLパーティクルボード ペーパーコア
エッジ	アルミ型材 / ステンカラー仕上げ 非常時解錠機能
笠木	アルミ型材 / ステンカラー仕上げ
巾木	ステンレス SUS-304 (支脚: オプション)
ヒンジ	床付ヒンジ (C-32)
錠	標準: ラッチ錠 (オプション: 打掛錠)
戸当り帽子掛け	ステンレス / SUS-304
特徴	全面補強 (扉以外) の堅牢タイプ

オプション () = 解説資料掲載ページ

引き戸	●	(P22)
折れ戸	●	(P23)
パニックオープン扉	●	(P24)
セキュリティ扉	—	(P25)
不燃タイプ	●	(P26)
堅牢タイプ	—	(P26)
コーナー材Rタイプ	●	(P27)
ハイドア	—	(P27)

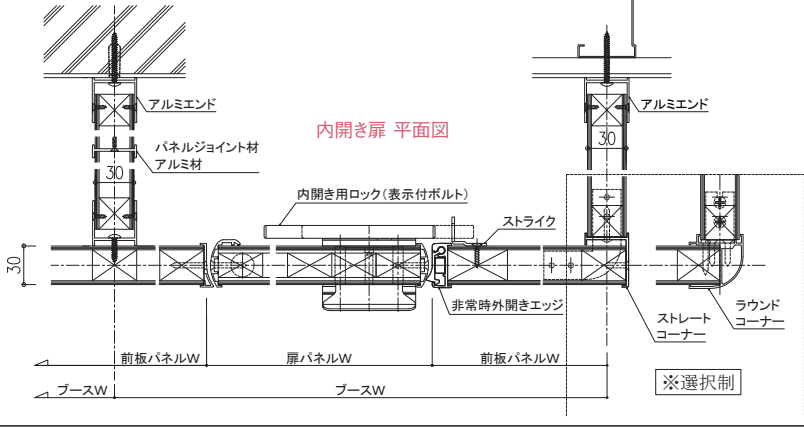



CS 子供用



安心・安全をに配慮した高さ 1,200mmの子供用ブース。

パネルエッジ・上部、コーナー部上部にケガ防止の保護ゴムを採用して安全性の向上をはかっています。

標準施工図例

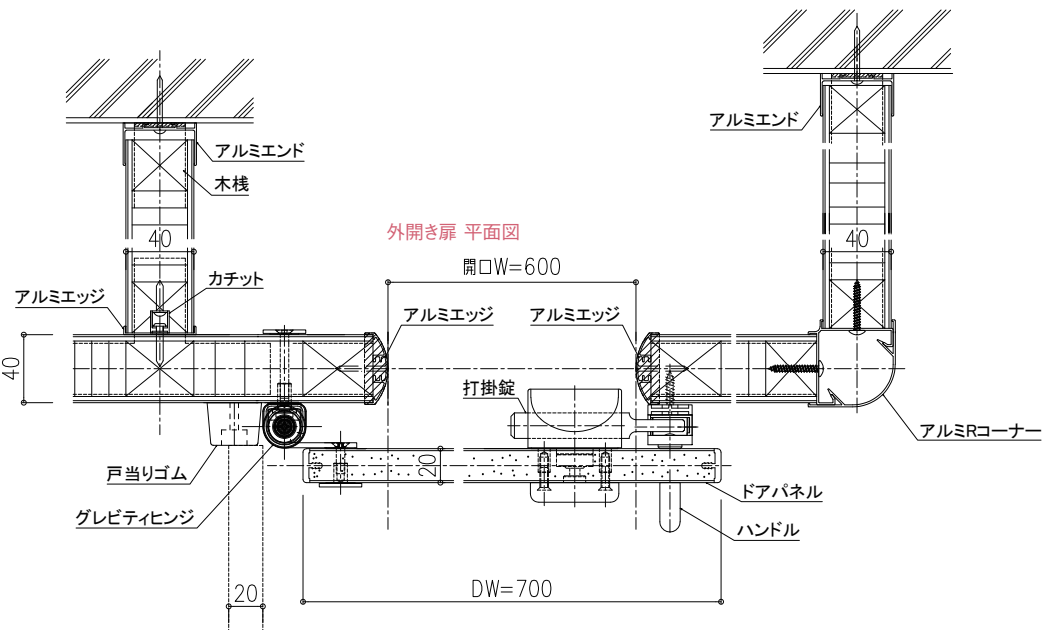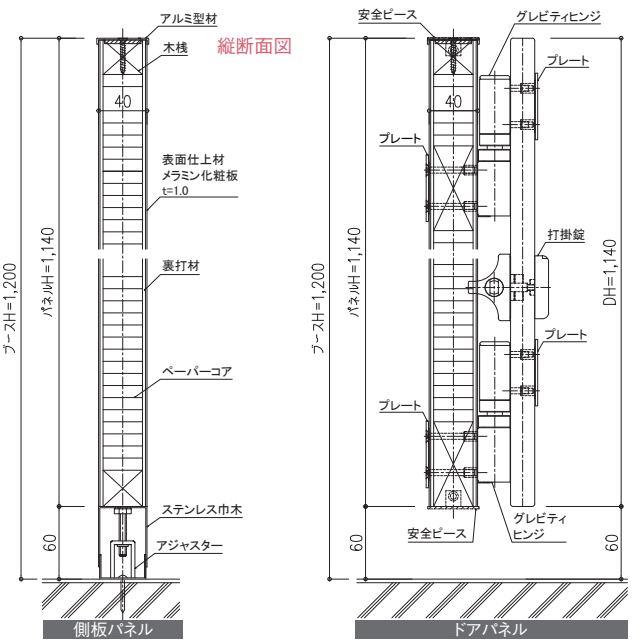

パネル・ドア標準仕様

仕上材	高圧メラミン化粧板 / t=1.0mm
裏打ち材	MDF / t=2.5mm
芯材	ペーパーコア
枠材	積層合板
ドアパネル	四方ソフトエッジ / t=20mm
製作可能幅	～ 1,200mm

部品金具標準仕様


パネルエッジ材	アルミ型材 / アルマイトシルバー
打掛錠 (指はさみ防止)	表示カバー: 黄銅 / シルバー つまみ: ナイロン / シルバー
戸当たりゴム	エチレンプロピレンゴム / 白
アルミRコーナー	アルミ材 / アルマイトシルバー
巾木	ステンレス SUS 304 / ヘアライン仕上げ
ハンドル	樹脂 / 白

引き戸・折れ戸


広い開口が確保できる引き戸や折れ戸は、車いすの方や大きな荷物をお持ちの際などにもスムーズに出入りできます。

引き戸


横断面図

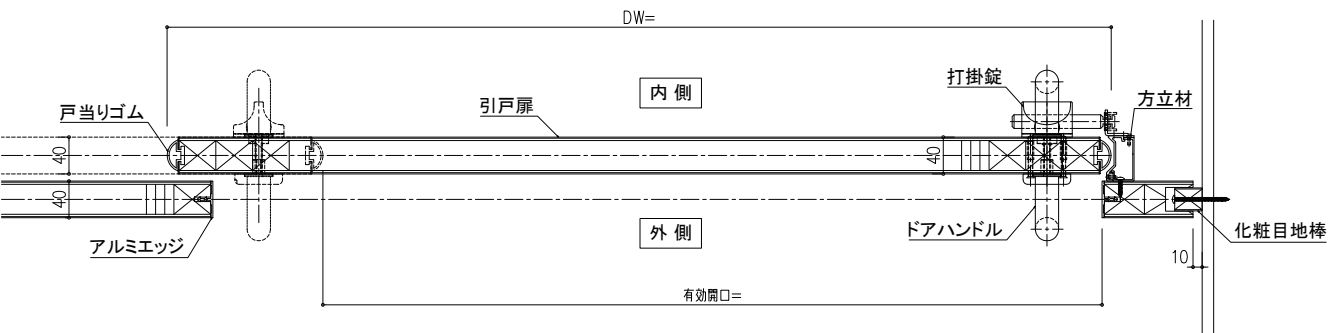

縦断面図_A

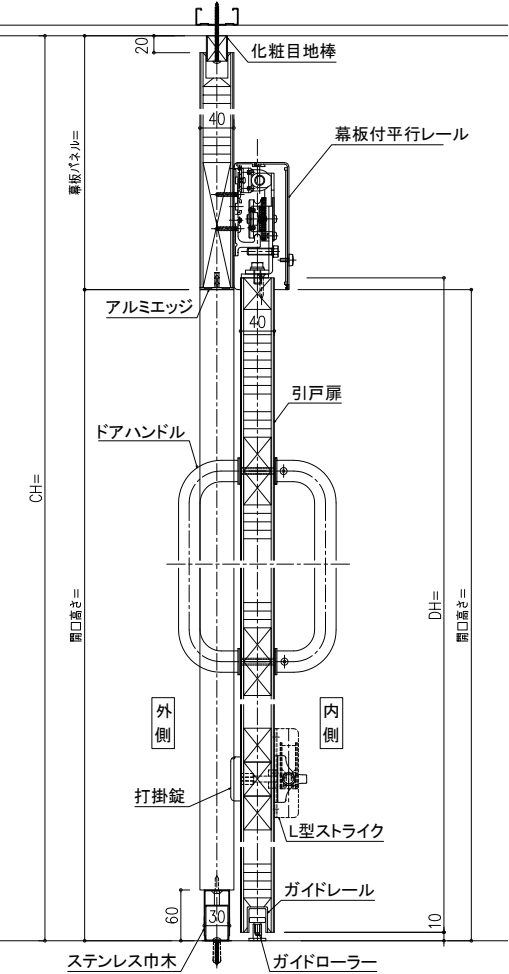


縦断面図_B


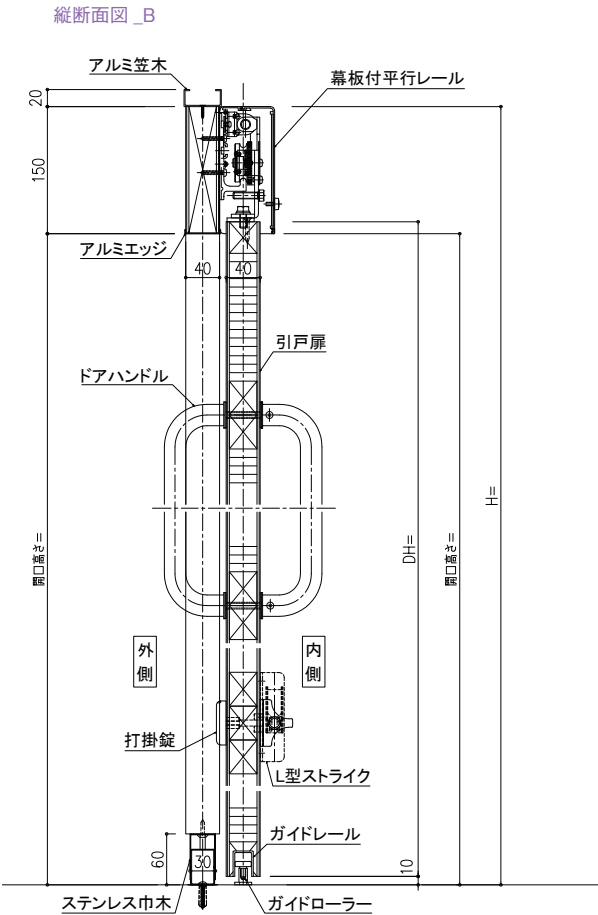


折れ戸



横断面図

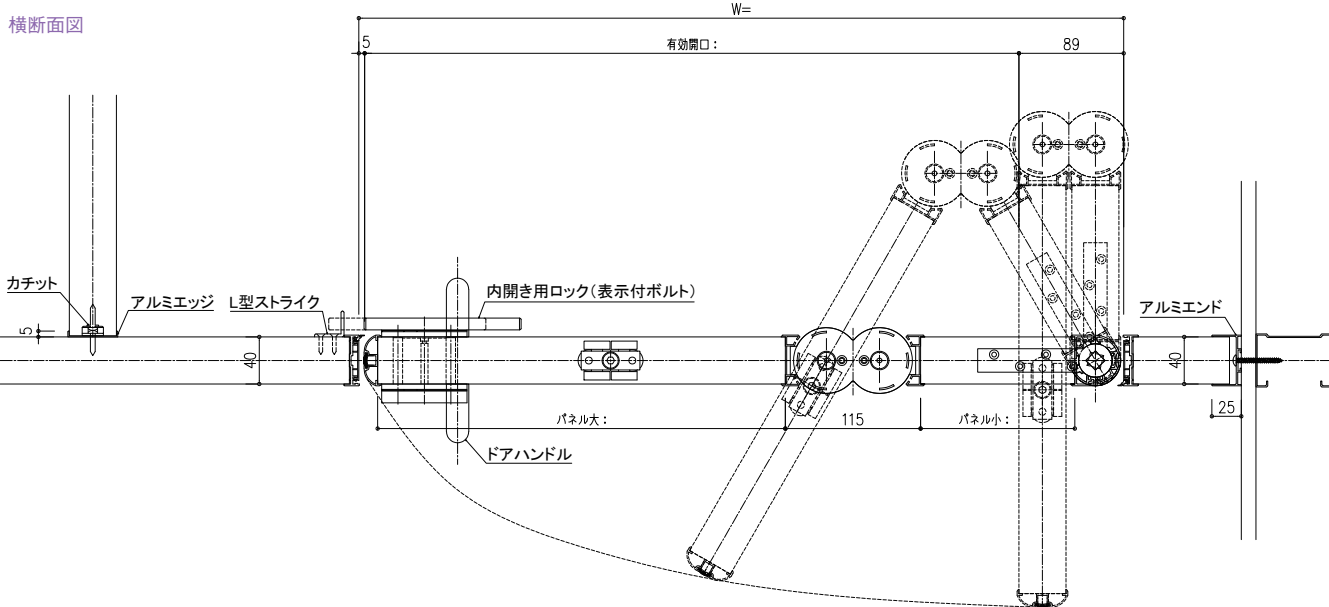

縦断面図_A

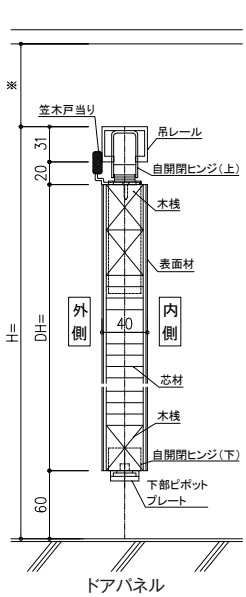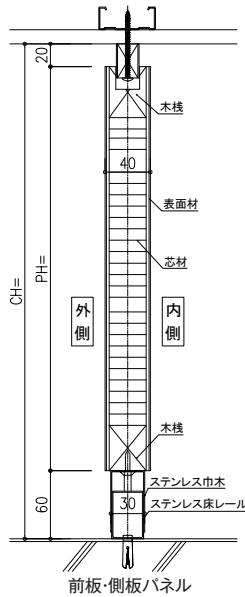

縦断面図_B

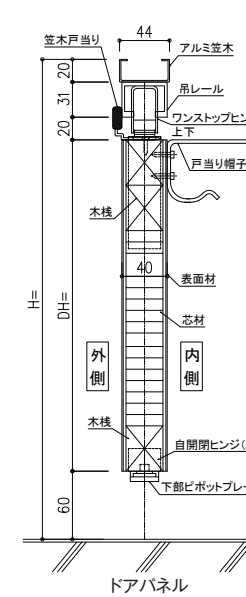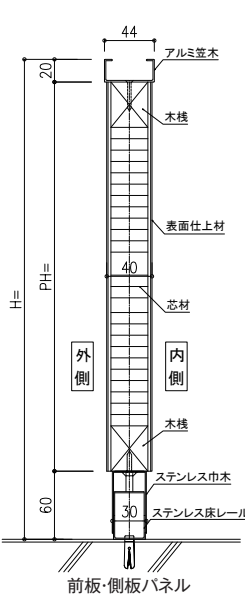

パネル・ドア標準仕様

扉サイズ	幅700～1,300mm	高さ～2,200mm以下
------	--------------	--------------

※図面はFSを掲載しております。
※標準仕様のパネル面材断面を掲載しております。その他面材断面など、詳しくはお問い合わせください。
※各パネル幅の最小値、最大値は条件により異なります。詳しくはお問い合わせください。

パネル・ドア標準仕様

製作可能高	～ 3,000mm
製作可能開口	550 ～ 1,200mm
扉サイズ	幅700～1,200mm×高さ2,200mm以下

※図面はSを掲載しております。
※標準仕様のパネル面材断面を掲載しております。その他面材断面など、詳しくはお問い合わせください。
※各パネル幅の最小値、最大値は条件により異なります。詳しくはお問い合わせください。

ドア上下の隙間を最小限にできるヒンジを採用。
セキュリティの向上により、安心のプライベート空間を実現します。

1. オリジナルエッジ
非常時にバネ効果によりアルミエッジが押し込まれます。
2. ラッチ錠
通常時は表示窓付き。
緊急時は専用キーで外から解錠が可能。
3. 可倒式戸当たり
緊急時にはワンアクションで倒れ外側に開きます。

※このシステムは、弊社標準施工要領書に基づき全ての商品が正しく設置され、機能していることが前提となります。

1. オリジナルエッジ
非常時にバネ効果によりアルミエッジが押し込まれます。
2. ラッチ錠
通常時は表示窓付き。
緊急時は専用キーで外から解錠が可能。
3. 可倒式戸当たり
緊急時にはワンアクションで倒れ外側に開きます。

※このシステムは、弊社標準施工要領書に基づき全ての商品が正しく設置され、機能していることが前提となります。

1. オリジナルエッジ
非常時にバネ効果によりアルミエッジが押し込まれます。
2. ラッチ錠
通常時は表示窓付き。
緊急時は専用キーで外から解錠が可能。
3. 可倒式戸当たり
緊急時にはワンアクションで倒れ外側に開きます。

※このシステムは、弊社標準施工要領書に基づき全ての商品が正しく設置され、機能していることが前提となります。

※このシステムは、弊社標準施工要領書に基づき全ての商品が正しく設置され、機能していることが前提となります。

非常解笠木レス戸当り

平面図／FS

40

内開き用ロック(表示付ボルト)

アルミ同面タイプ・非常時外開きエッジ
※非常時扉外開き仕様・焼付塗装

平面図/S

40

内開き用ロック(表示付ボルト)

非常解錠機能付エッジ

※非常時扉外開き仕様

The image contains two technical drawings of door panels, labeled '前板・側板パネル' (Front/Side Panel) on the left and 'ドアパネル' (Door Panel) on the right.

前板・側板パネル (Front/Side Panel):

- Overall height: $H = 60(50-80)$
- Top width: 44
- Top section height: 20
- Material: アルミ笠木 (Aluminum top rail)
- Internal structure: 木棧 (Wooden slats)
- Surface treatment: 表面仕上材 メラミン化粧板 (Surface finishing material: Melamine decorative board)
- Reinforcement: 裏打材 (Back reinforcement material)
- Core: ベーバーコア (Beehive core)
- Bottom section height: 30
- Bottom material: ステンレス巾木 (Stainless steel baseboard)
- Base: 前板・側板パネル (Front/Side Panel)

ドアパネル (Door Panel):

- Overall height: $H = 60(50-80)$
- Top width: 44
- Top section height: 17, 20
- Material: アルミ笠木 (Aluminum top rail)
- Feature: 非常解笠木戸当り (Emergency top rail stop)
- Internal structure: 戸当り帽子掛け (Door stop cap hanger)
- Feature: 内開き用ロック (表示付ボルト) (Internal opening lock (lock with indicator bolt))
- Core: ベーバーコア (Beehive core)
- Bottom section height: 30
- Bottom material: ステンレス巾木 (Stainless steel baseboard)
- Feature: グレベティ ヒンジ (Grebe蒂 hinge)
- Base: ドアパネル (Door Panel)

A modern interior space featuring a large, light-colored wooden partition wall with a dark, textured panel. The floor is made of large, light-colored stone tiles. A small, dark, rectangular object is visible on the floor near the partition wall.

The diagram illustrates the difference in floor clearance for two types of doors. On the left, a '通常の扉' (Standard Door) is shown with a gap of 50~80mm between the door panel and the floor. On the right, a 'セキュリティ扉' (Security Door) is shown with a gap of 20mm between the door panel and the floor. A note indicates that for gaps of 20mm or less, consultation is required.

※図面はFSタイプです。

仕上げ材	高圧メラミン化粧板／t=1.0mm
芯材	ペーパーコア
製作可能高	～ 3,000mm
製作可能幅	～ 1,200mm
扉サイズ	幅600mm×高さ2,100mm

The image contains two vertical cross-sectional diagrams of sliding door profiles. The left diagram is for the '前板・側板パネル' (Front/Side Panel) and the right is for the 'ドアパネル' (Door Panel).

Left Diagram (前板・側板パネル):

- Top: 化粧目地棒 (Decorative joint rod) with a 20mm gap above it.
- Section: 40mm wide.
- Surface: 表面仕上材 (Surface finishing material) and 表打材 (Face board).
- Core: パーバーコア (PVC core).
- Bottom: ステンレス巾木 (Stainless steel baseboard) with a 30mm gap below it.
- Dimensions: Total height is CH. The main body height is PH. The bottom section height is 60 (50~80).

Right Diagram (ドアパネル):


- Top: 化粧目地棒 (Decorative joint rod) with a 20mm gap above it.
- Section: 40mm wide.
- Components: 欄間パネル (Lanma panel), 戸当りバー (Door stop bar), 戸当り帽子掛け (Door stop cap hook), 内開き用ロック (表示付ボルト) (Lock for inward opening (with indicator bolt)), and グレビティヒンジ (Gravity hinge).
- Dimensions: Total height is DH. The main body height is 20. The bottom section height is 20.

不燃

アルミ被りエッジと表面仕上げにはメラミン不燃材を、内部には不燃コアを使用しています。



標準施工図例

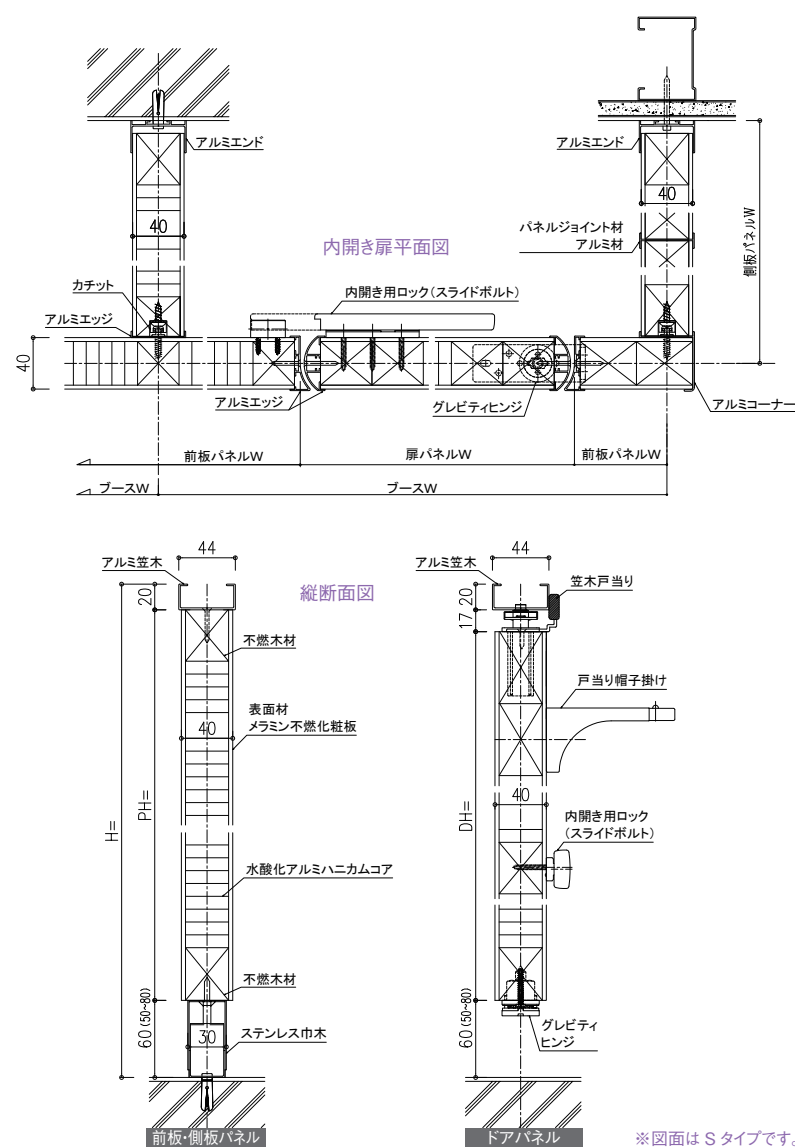

パネル・ドア標準仕様／笠木・笠木レス仕様共通

仕上げ材	メラミン不燃化粧板(アイカセラー)／t=3.0mm
裏打ち材	—
芯材	不燃コア
枠材	不燃木材
製作可能高	～ 3,000mm
製作可能幅	～ 1,200mm
扉サイズ	幅600mm×高さ2,100mm

堅牢タイプ


メラミンに9mm裏打ち材を使用し、耐衝撃性を高めたパネルを使用。高い堅牢性を持つため、強度が必要とされる環境に対応します。

パネル・ドア標準仕様

仕上げ材	高圧メラミン化粧板
裏打ち材	t=9mm
芯材	ペーパーコア
製作可能高	～ 3,000mm
製作可能幅	～ 1,200mm
扉サイズ	幅600mm×高さ2,100mm

部品金具標準仕様／笠木仕様

パネルエッジ材	アルミ型材	アルマイトシルバー
グレビティヒンジ(指はさみ防止タイプ)	ステンレス SUS 304	ヘアーライン
笠木戸当り	ステンレス SUS 304	ヘアーライン
戸当り帽子掛け	ステンレス SUS 304	ヘアーライン
内開きロック(表示付ボルト)	ステンレス SUS 304	ヘアーライン
外開きロック(表示付ボルト)	ステンレス SUS 304	ヘアーライン
ストライク	ステンレス SUS 304	ショットブラスト
SK引手	ステンレス SUS 304	ヘアーライン
巾木	ステンレス SUS 304	ヘアーライン

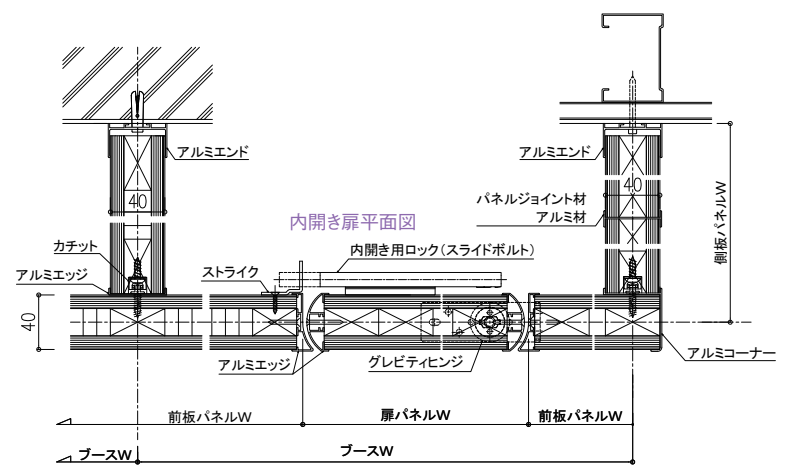


ハイドア

天井付近まで扉を延ばしたスタイリッシュなタイプ。扉高さ2,415mmまで対応します。



標準施工図例

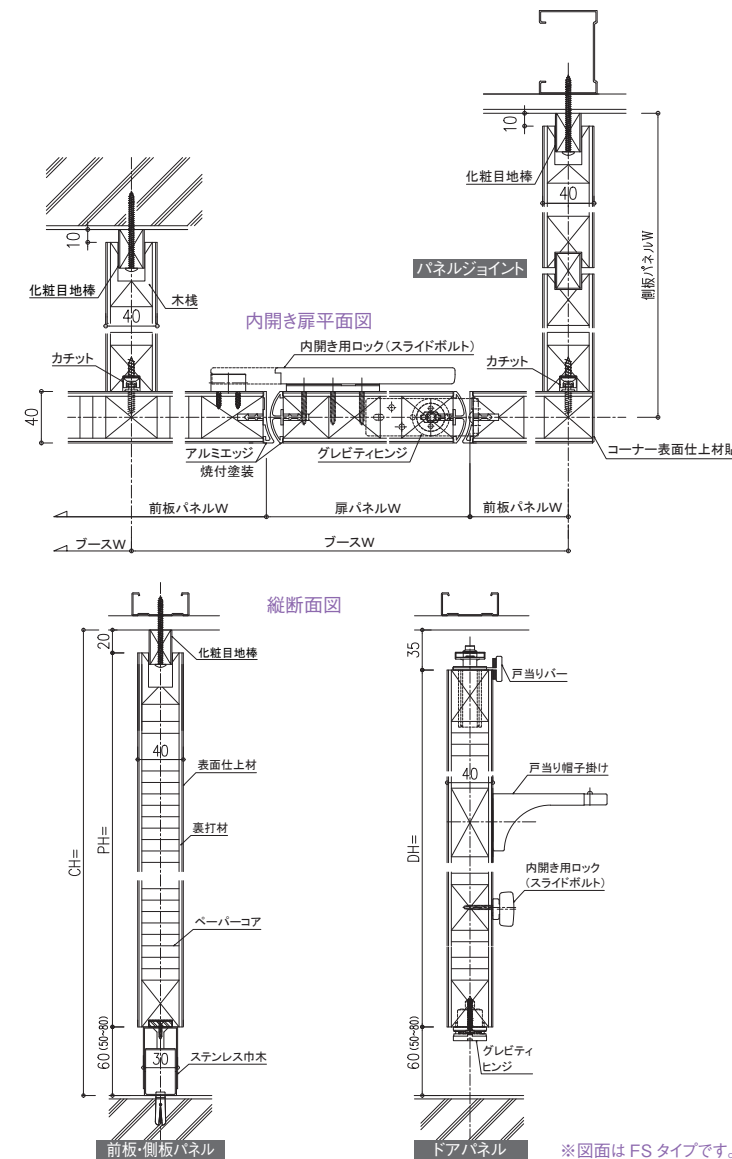


パネル・ドア標準仕様

仕上げ材	高圧メラミン化粧板
芯材	ペーパーコア
扉サイズ	～高さ2,415mm

コーナーRタイプ

滑らかな丸みのあるコーナー材の選択も可能。優しさと安全性を高めます。

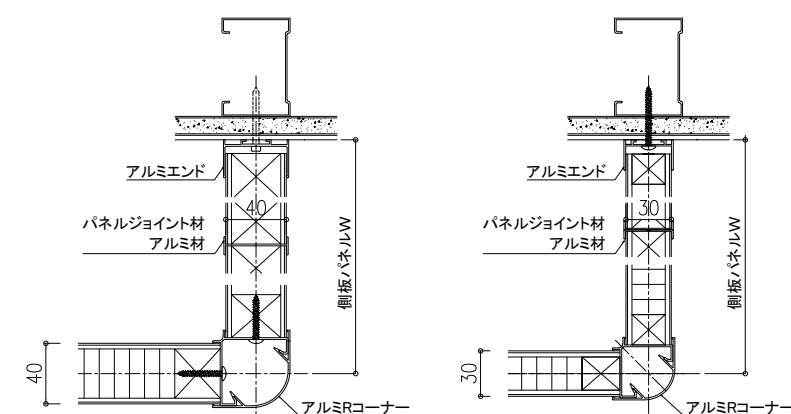

金物

スタンダード金物

LB-410
スライドラッチ



フック付戸当り



LB-411
外開き表示付き
スライドラッチ



笠木戸当り



LB-412
取手(外開き用)



笠木レス戸当り



LB-421-2
SK引手



90°ストッパー戸当り



ハイグレード金物

No.618B
スライドラッチ



No.618W
外開き表示付き
スライドラッチ



No.618C-SV
取手(外開き用)



No.618H-SV
戸当り帽子掛



笠木レス戸当り



LB-612
スライドラッチ



LB-610
スライドラッチ



LU-620
SK引手



オプション金物

No.3621N
スライドラッチ



No.3612N
スライドラッチ




LB-71
スライドラッチ



LB-171
表示付き
スライドラッチ
(非常解錠機能付)



No.3607
帽子掛戸当り

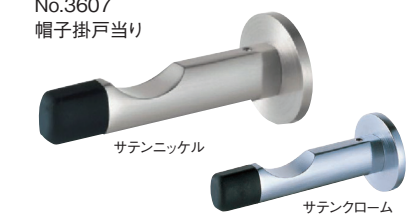

No.628
SK錠前



引戸用金物

No.610N
非常開錠付掛錠



L 型ストライク



ソリッドパネル用金物

ET-70DN
表示器付ラッチ
(段付仕様)



ET-125T
表示器付ラッチ
(引戸用)



ET-100N
フック付戸当り




※金物は改良などに伴い、予告なく変更・廃止になる場合があります。

洗面化粧台

人工大理石 (アクリル系・ポリエステル系) カウンター、メラミンポストフォームカウンターを使用した化粧台。
材質・形状をご要望に合わせて設定可能です。化粧台は現場に合わせて各タイプをご用意しております


人工大理石仕様

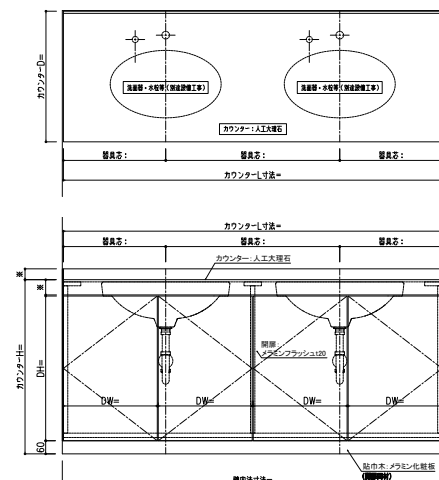


独立ボウルを配した、標準的な開扉仕様。

BOX 式


開扉仕様

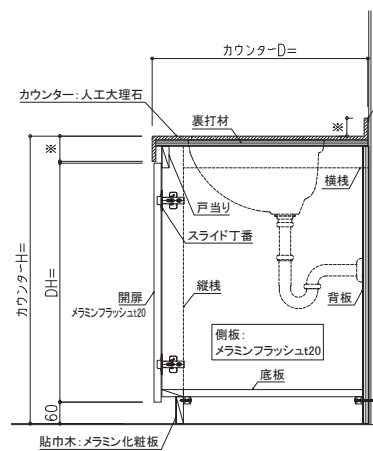

前パネル式

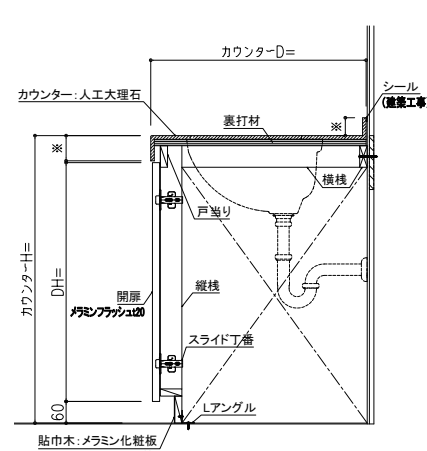


ポストフォーム仕様

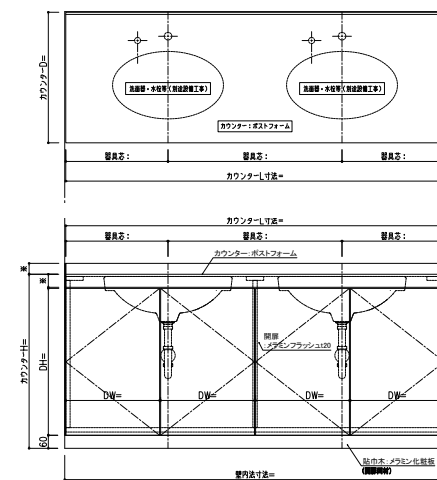


独立ボウルを配した、標準的な開扉仕様。

BOX 式

開扉仕様

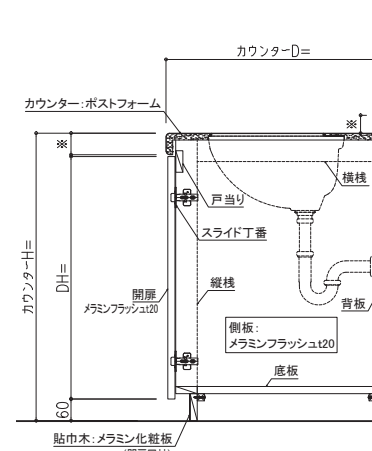


前パネル式


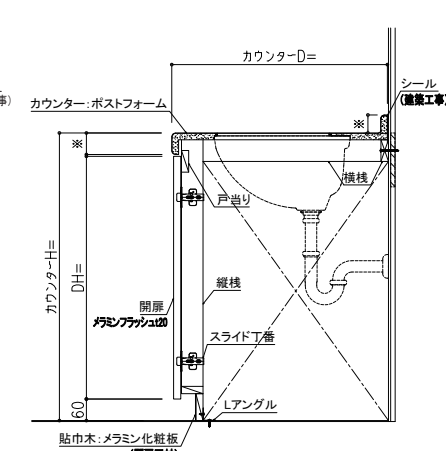


BOX 式

ケन्दン扉仕様

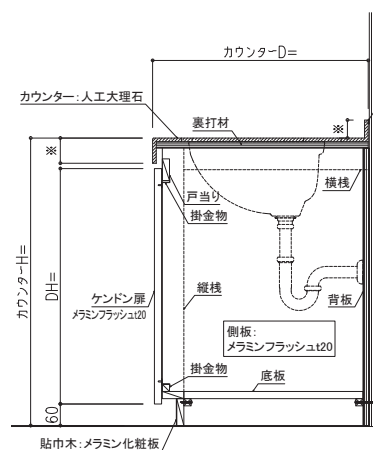


前パネル式

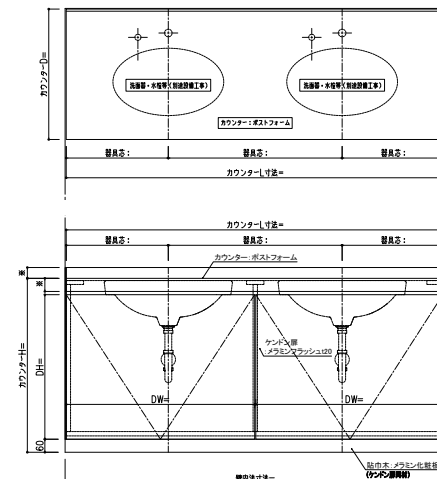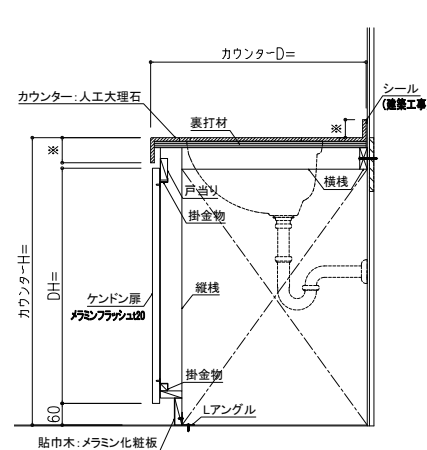



独立ボウルを配した、標準的なケन्दン扉仕様。

BOX 式

ケन्दン扉仕様

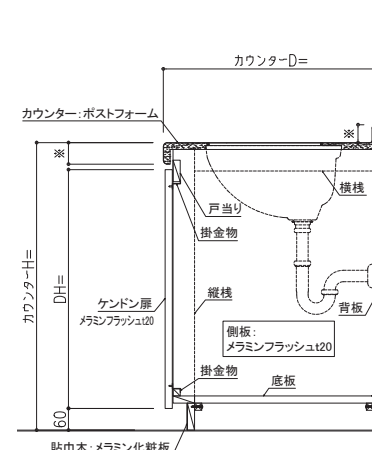


前パネル式

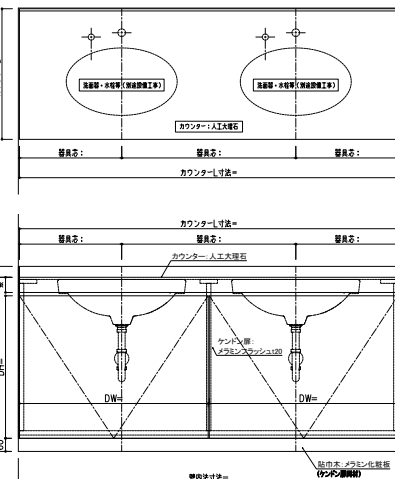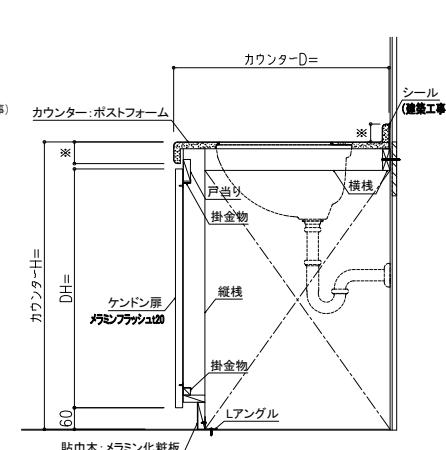



独立ボウルの、シンプルなケन्दン扉仕様。

BOX 式

ライニング体型開扉仕様

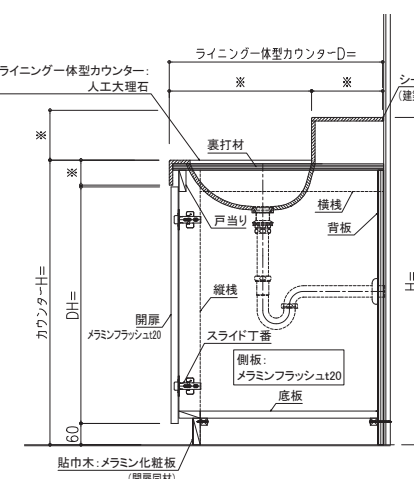


前パネル式

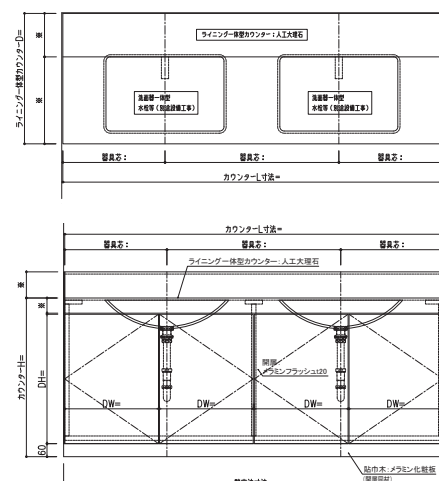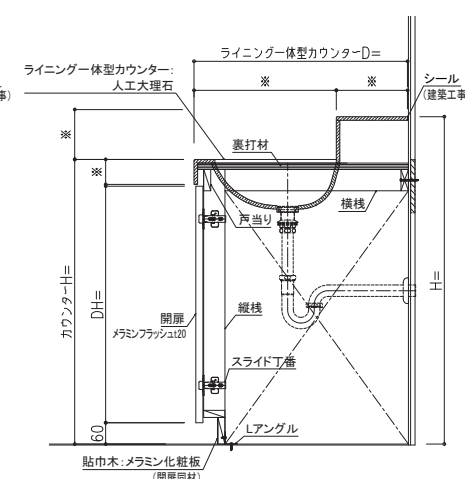


一体成型の、プレーンで上品な開扉仕様。

甲板











人工大理石仕様

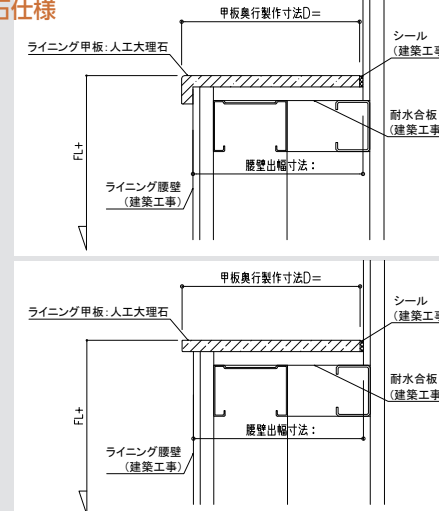

ポストフォーム仕様








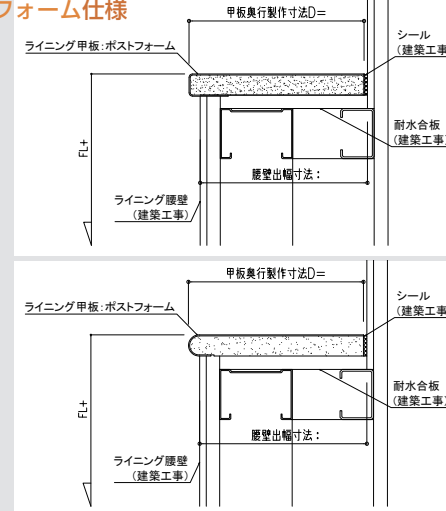


スタンダードカラー

カウンター 	カウンター 		
R-414	R-114	R-413	R-213
		カウンター 	
R-813	R-513	R-313	R-712
			
R-112	R-312	R-412	R-101








木目柄

※表面の仕様には三種類のグレードがあります。
グレード1＝ 標準エンボス グレード2＝指紋レスメラミン グレード3＝抗ウイルスメラミン／注：仕上げは梨地となります。

カウンター 	カウンター 	カウンター 	カウンター 
RES-2050	RES-2051	RES-2001	RES-2052
グレード 1・2・3	グレード 1・2・3	グレード 1・2・3	グレード 1・2・3
カウンター 	カウンター 	カウンター 	
RES-2064	RES-2600	RES-2061	RES-0508
グレード 1・2・3	グレード 1・2・3	グレード 1・2・3	グレード 1・2・3
カウンター 	カウンター 	カウンター 	カウンター 
RES-0509	RES-2062	RES-2063	RES-2054
グレード 1・2・3	グレード 1・2・3	グレード 1・2・3	グレード 1・2・3





ピュアカラー

※表面の仕様には二種類のグレードがあります。
グレード1＝ 標準エンボス・グレード3＝抗ウイルスメラミン／注：仕上げは梨地となります。

カウンター 	カウンター 	カウンター 	カウンター 
RE-600	RE-600G	RE-001	RE-007
グレード 1・3	グレード 1	グレード 1・3	グレード 1・3
カウンター 		カウンター 	
RE-108	RE-018	RE-111	RE-113
グレード 1・3	グレード 1・3	グレード 1・3	グレード 1・3
カウンター 		カウンター 	カウンター 
RE-116	RE-303	RE-306	RE-400
グレード 1	グレード 1・3	グレード 1	グレード 1

アクセントカラー／モノカラー

※表面の仕様には二種類のグレードがあります。
グレード1＝ 標準エンボス・グレード3＝抗ウイルスメラミン／注：仕上げは梨地となります。

			
RE-524	RE-610	RE-602	RE-500
グレード 1・3	グレード 1・3	グレード 1・3	グレード 1・3

※


カウンター

カウンター

 このマークの製品はポストフォームカウンター「クイックオーダーシステム」に対応しています。
表記のない品番は受注生産にて製作可能です。
納期についてはお問い合わせください。（スタンダードカラーを除く）
※化粧フィルム（オルティノ）のご用意もございます。（スタンダードカラー及び RE-524 を除く）
※メラミン不燃化粧板（セラルル）のご用意もございます。（スタンダードカラー 及び RE-524 を除く）
納期についてはお問い合わせください。
※木目柄グレード1・3 及び ピュアカラーグレード3は受注生産品につき納期はお問い合わせください。

自社工場製作による きめ細やかで高品位な仕上がり

トイレブースのみならず、家具・造作、洗面台などにも自社家具専門工場が対応。
インテリアからエクステリアまで高いクオリティーの製品をご提供しております。

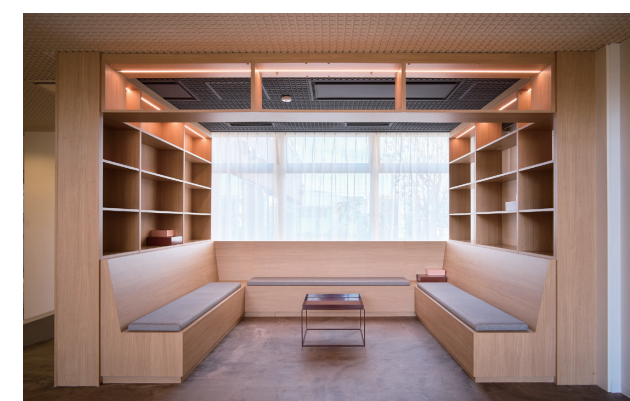



販売元 株式会社 レスト 環境デザイン事業部

- ☐ 本社・工場 〒424-0057 静岡県静岡市清水区堀込 345-2 Tel.054-348-1201 Fax.054-348-1214
- ☐ 東京支店 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル Tel.03-5217-7636 Fax.03-5217-7637
- ☐ 大阪支店 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 2-3-33 大阪三井物産ビル 13F Tel.06-6121-2859 Fax.06-6121-2092
- ☐ 藤枝工場 〒426-0043 静岡県藤枝市大新島 21 Tel.054-635-3841 Fax.054-636-2050
- ☐ 岡部事務所 〒421-1121 静岡県藤枝市岡部町岡部 1082 Tel.054-639-6638 Fax.054-639-6628

2025.07.04_T Ver.1